

Vivas donde vivas

viví **LONGVIE**



sponsor oficial de Casa FOA



Casa FOA  
Espacio de Diseño

# Vivas donde vivas, *viví* **LONGVIE**

Vivas donde vivas, Longvie está cerca para brindarte  
bienestar en la vida de todos los días.

Con la fortaleza que significa ser una empresa 100% argentina  
que mantiene en alto su bandera desde hace más de 9 décadas.  
Y con el aval indiscutido de su trayectoria cimentada sobre las bases  
de la cultura del trabajo y el respeto por el público.  
Donde vos estás, está Longvie. Toda una garantía de confort.

## Longvie, siempre en casa

Desde sus inicios, hace ya 97 años, Longvie trabaja  
ininterrumpidamente para dar la mejor respuesta a los usuarios.

Pruebas evidentes son el crecimiento sostenido de la marca,  
la inclusión de la más avanzada tecnología y el constante  
desarrollo de nuevos productos.

Y también, la apertura a nuevos mercados internacionales.

En materia de exportación Longvie ha sabido adaptarse a  
la complejidad de las requisitorias en los diferentes lugares del mundo,  
respondiendo rápidamente a las exigencias de otros países a través  
de un departamento conformado por especialistas en el área.

Desde el primer día, el objetivo de la empresa fue llegar a  
todos los hogares para quedarse. Y sigue siendo el mismo.

Con más de 9 décadas en el mercado, la empresa  
trabaja dando verdadero significado a la palabra respaldo  
y confirmando al público que

**cuando elige Longvie está eligiendo  
el trabajo argentino que es orgullo nacional.**

# LONGVIE

empresa  
100% argentina

servicio  
técnico



atención  
al cliente



## Red de Servicio Técnico | Centro de Atención al Cliente


Dos valores relevantes de la marca son su Red de Servicio Técnico y su Centro de Atención al Cliente.

El respaldo de sus representantes técnicos se corporiza en la garantía que significa para el usuario contar con repuestos originales en todo el país y con personal profesionalmente capacitado.

El Centro de Atención al Cliente significa una respuesta directa, al alcance de todo el público, mediante un contacto fluido que busca la satisfacción de quienes consultan.

Con Longvie la confianza se instala para **siempre en casa**.

321 Representantes  
Técnicos  
en todo el país

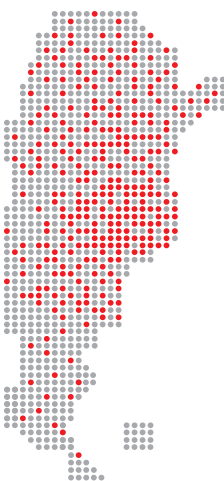

Servicio de Atención  
al Cliente:  
(011) 4709-8501

# sumario



**5. Cocción / Cocinas**



**9. Cocción / Hornos**



**13. Cocción / Anafes**



**17. Purificación de aire /  
Campanas y Purificadores**



**21. Calentamiento de agua /  
Calefones**



**25. Calentamiento de agua /  
Termotanques**



**29. Calefacción / Calefactores**



**33. Lavado / Lavasecarropas  
y Lavarropas**



**36. Grillas comparativas**

# COCCIÓN

cocinas 56 cm | cocinas 60 cm



*Viví* **LONGVIE**

cocinas  
**LONGVIE**

60 cm



*EUROdesign*

| 18600X |



*EUROdesign*

| 18601X |  
también en Blanco



| 13601B |

también en  
Acero Inoxidable



Bisagras de  
gran  
robustez



Horno con  
la mayor  
capacidad  
del mercado  
(74 litros)



Eficiencia  
Energética **AA**

# cocinas **LONGVIE**

56 cm



Tapa de vidrio  
templado



**EUROdesign**

| 20501X |



Reloj digital / Timer /  
Programador de  
cocción



**EUROdesign**

| 18500X |



**EUROdesign**

| 18501G |

también en  
Blanco y en  
Acero Inoxidable



Válvula  
de seguridad  
en las  
**4 hornallas**



Cajón parrilla  
extraíble  
con gran  
capacidad /  
Grill a gas



Rejas de  
hierro fundido

# cocinas **LONGVIE**

56 cm



| **13501B** |  
también en Acero  
Inoxidable



**Doble vidrio**  
en puerta  
de horno



| **13331X** |  
también en Blanco,  
Marrón y Grafito  
(con plancha de acero  
inoxidable)



| **13231B** |  
también en Acero  
Inoxidable



Bisagras  
de gran  
robustez

Válvula  
de seguridad  
en las  
**4 hornallas**

Eficiencia  
Energética **AA**



~ Brillo eterno  
~ Fácil limpieza  
~ Inalterable

# COCCIÓN

hornos eléctricos | hornos a gas



*Viví* **LONGVIE**


# hornos **LONGVIE**

eléctricos

## Sensitive Touch



10 Programas  
de cocción



Termostato  
de variación  
continua e/50°  
a 250°C

**EUROdesign**  
| **HEST60X** |



**EUROdesign** | **HE5900X** | Vidrio espejado



| **HE1900X** |



Ventilación  
tangencial



**Turboterm**  
Sistema de Turbo-Convección  
para la circulación del aire  
caliente que garantiza una  
cocción pareja en todo el horno





hornos  
**LONGVIE**

a gas

Eficiencia  
Energética **A**



Reloj digital  
programable



**EUROdesign** | **H5900X** | Vidrio espejado



**EUROdesign** | **H5500G** | también en Acero Inoxidable

Encendido  
electrónico  
**a una mano**

**Termostato**  
de variación  
continua



Puerta de  
doble vidrio  
templado

# hornos **LONGVIE**

a gas



| **H14600X** | Cajón parrilla / Pirómetro



| **H1500X** |



| **H1700B** | también en Acero Inoxidable



| **H1900X**

Eficiencia  
Energética **A**

Encendido  
electrónico  
**a una mano**



# COCCIÓN

anafes eléctricos | anafes a gas



*Viví* **LONGVIE**

# anafes **LONGVIE**

vitrocerámicos  
*EUROdesign*

- ↘ 9 Niveles de temperatura
- ↘ Función de calentamiento rápido
- ↘ Apagado automático
- ↘ Bloqueo de controles  
Elemento de seguridad para evitar accionamientos por descuido
- ↘ Indicadores de calor residual  
Elemento de seguridad para brindar protección térmica y ahorro de energía



Comandos  
**sensitive touch**



*EUROdesign* | **AVST30** |

**Timer**



*EUROdesign* | **AVST60** |

Zona de  
**cocción dual**

# anafes **LONGVIE**

a gas  
*EUROdesign*



Para la instalación de un horno bajo mesada se requiere colocar Anafes que posean rejillas de ventilación (disponibles exclusivamente en el modelo de Acero Inoxidable).

*EUROdesign*

| **A6600XR** |



*EUROdesign*

| **A6600X** |

también en Grafito  
y Blanco

Válvula  
de seguridad  
en las  
**4 hornallas**

Eficiencia  
Energética **A**

Encendido  
electrónico  
**a una mano**

# anafes **LONGVIE**

a gas



| A15601X |



Para la instalación de un horno bajo mesada se requiere colocar Anafes que posean rejillas de ventilación (disponibles exclusivamente en el modelo de Acero Inoxidable).



| A2600B | también en Acero inoxidable



| A2600XR |

Válvula  
de seguridad  
en las  
**4 hornallas**

Eficiencia  
Energética **A**

Encendido  
electrónico  
**a una mano**

# PURIFICACIÓN DE AIRE

campanas | purificadores



*Viví* **LONGVIE**

## campanas **LONGVIE**

### isla

- ↘ Motor de doble turbina y 3 velocidades
- ↘ Iluminación con leds de 2 W
- ↘ Filtros antigrasa metálicos lavables autoportantes
- ↘ Máxima absorción
- ↘ Súper silenciosa
- ↘ Filtros de carbón activado **opcional** (para instalación sin salida al exterior)
- ↘ **Potencia: 200 W**

Características válidas para Campanas isla y contrapared **IRST90X** y **CRST90X**



Comandos  
digitales

**EUROdesign** | **IRST90X** |

### contrapared



**EUROdesign** | **CRST90X** |



campanas  
**LONGVIE**

contrapared



*EUROdesign* | CCC190C/X |



| CTC190X |



| CTR190X |



| CTC160X |



| CTC160B | también en Acero Inoxidable



| CSC160X | también en Blanco

## purificadores **LONGVIE**



Mínimo nivel  
de ruido



3 Velocidades



Comandos  
rotativos



| P2260**XN** |



| P2260**B** |



| P1160**B** |

- ↘ 2 Motores
- ↘ 2 Turbinas
- ↘ 2 Lámparas

- ↘ 1 Motor
- ↘ 1 Turbina
- ↘ 1 Lámpara

# CALENTAMIENTO DE AGUA

calefón pilotless |  
calefones tiro balanceado | tiro natural



*Viví* **LONGVIE**

calefón  
**LONGVIE**

pilotless

Eficiencia  
Energética **A**

**Tecnología  
PILOTLESS®**

**máximo ahorro  
de energía**

- ↘ Encendido electrónico automático al abrir el grifo de agua
- ↘ Válvula rotativa modulante
- ↘ Quemador de alto rendimiento
- ↘ Radiador construido íntegramente en cobre con soldaduras de plata
- ↘ Válvula de seguridad comandada electrónicamente por sensor de ionización
- ↘ Sensor de sobretemperatura del agua
- ↘ Sensor de evacuación de gases quemados

Apto para  
instalar en ambientes  
con **altura mínima** de  
**2,40 m**  
de piso a cielo raso



Caloragua | CN314**SS** |

calefón  
**LONGVIE**

tiro balanceado



Caloragua | CB214S |



- ↘ Salidas: Posterior  
Lateral izquierdo  
Lateral derecho
- ↘ Apto para colocar en paredes  
con espesor de entre 5 y 35 cm

Apto para  
instalar en ambientes  
con **altura mínima** de  
**2,40 m**  
de piso a cielo raso

# calefones **LONGVIE**

tiro natural



Caloragua | **CN214SS** |



Caloragua | **CN114SS** |



8 Niveles de  
calentamiento

Encendido  
piezoeléctrico



Caloragua | **CN212SS** |



Caloragua | **CN112SS** |

Aptos para  
instalar en ambientes  
con **altura mínima** de  
**2,40 m**  
de piso a cielo raso




Sensor de  
sobretemperatura



Sensor de  
evacuación  
de gases quemados

# CALENTAMIENTO DE AGUA

termotanques a gas |  
termotanques eléctricos

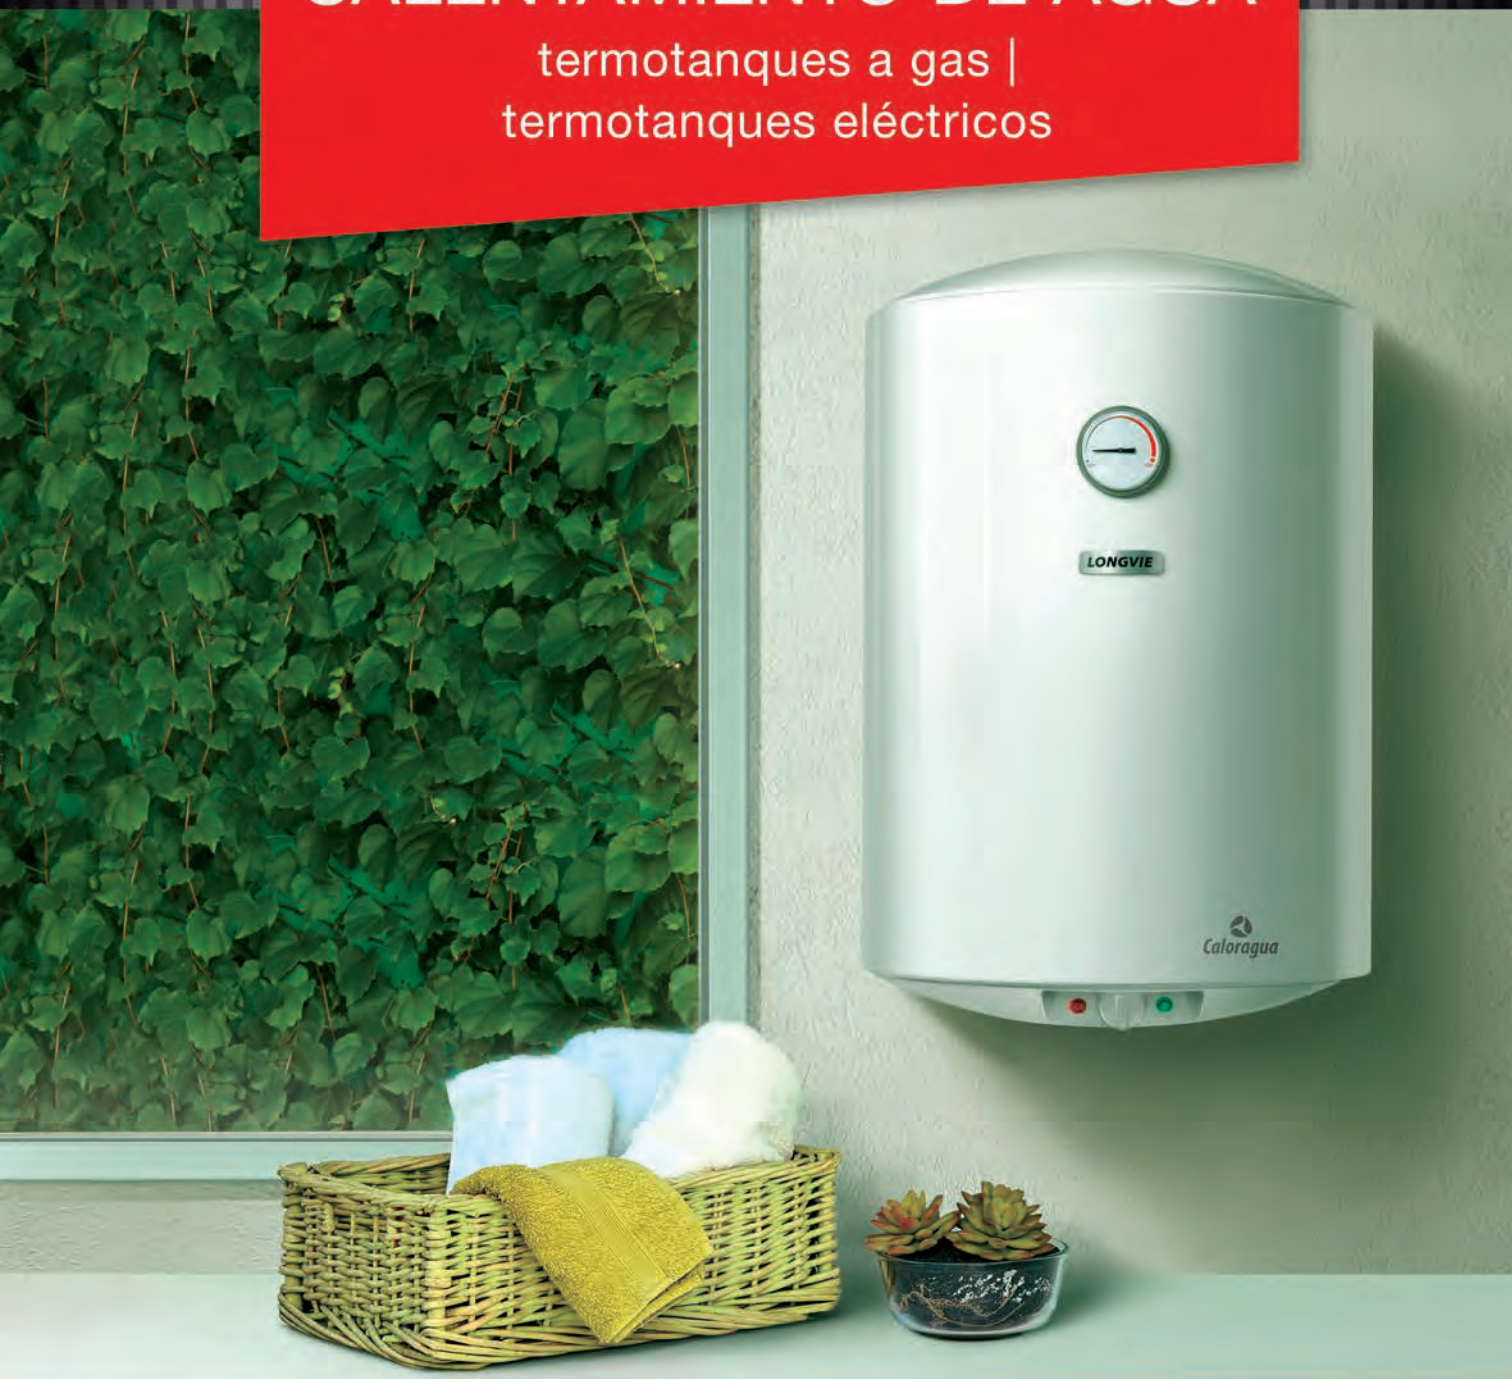

*Viví* **LONGVIE**

# termotanques convencionales **LONGVIE**

a gas



Encendido  
piezoeléctrico

Versión C:  
**Aptos para colgar**  
incluyen kit  
de instalación



**Caloragua**  
| T3050P | T3050C |



**Caloragua**  
| T3075P | T3075C |



**Caloragua**  
| T3110 |



**Caloragua**  
| T3150 |

# termotanques potenciados **LONGVIE**

a gas

## Alta Potencia

- ↘ Recupera 600 l/h
- ↘ Ideal para hidromasaje



**Caloragua**  
| T600AP |

## Multitubulares de Alta Recuperación

- ↘ Recupera 800 l/h
- ↘ Dual  
Apto para colgar: incluye kit de instalación  
De pie: incluye patas de apoyo



**Caloragua**  
| T860AR |

- ↘ Recuperan 300 l/h



**Caloragua**  
| T340ARP |  
Con conexión de agua superior

**Caloragua**  
| T341ARC |  
Con conexión de agua inferior

Encendido  
piezoeléctrico

3  
años de  
garantía

Versión C:  
Aptos para colgar  
incluyen kit de instalación

## termotanques eléctricos **LONGVIE**

Aptos  
**para colgar**  
incluyen kit  
de instalación

- ↘ Válvula de seguridad unidireccional
- ↘ Válvula de alivio por sobrepresión
- ↘ Regulador de temperatura



**1500 W**  
de potencia



Caloragua | TE40 |

**2000 W**  
de potencia



Caloragua | TE60 |



Caloragua | TE80 |

Conexión  
de agua inferior

Barra  
anticorrosiva

Grifo  
de purga

# CALEFACCIÓN

calefactores tiro balanceado |  
por convección



*Viví* **LONGVIE**

# calefactores línea premium **LONGVIE**

tiro balanceado

Incluyen  
kit de  
instalación



| **EBA5VT** |

con Termostato de ambiente



| **EBA5KV** |

también en Tiza / Gris | **EBA5V** |



| **EBA5** |



| **EBA3V** |

también en Grafito | **EBA3KV** |



| **EBA3** |

| **EBA3T** |



| **EBA2** |

| **EBA2T** | con Termostato

## Termostato de ambiente

La temperatura seleccionada permanece constante, incluso ante las variaciones térmicas del exterior. Modula la llama de acuerdo a las condiciones del ambiente, evitando el sobrecalentamiento, el consumo de gas innecesario y los ruidos molestos.



El calor va  
hacia  
adelante

Encendido  
electrónico  
**a una mano**

## calefactores línea premium **LONGVIE**

por convección



| **ECA5VT** |

con Termostato de ambiente



| **ECA5KV** |

también en Tiza / Gris | **ECA5V** |



| **ECA5** |



| **ECA3KV** |

también en Tiza / Gris | **ECA3V** |



| **ECA3** |



| **ECA2** |

Regulador  
de **presión**  
**multigas**

Por convección:  
no requieren  
romper la pared

Incluyen elementos  
de fijación



Visor  
vitrocerámico  
transparente



Amplia parrilla de aluminio  
macizo inyectado

Asegura una mayor superficie y fluidez  
de salida del aire caliente.  
Mantiene a temperatura ambiente la  
parte posterior evitando la adhesión de  
partículas que suelen ensuciar la pared.

## calefactores línea recta **LONGVIE**

**tiro balanceado**



Incluyen kit  
de instalación



| EBA5S |



| EBA3S |



| EBA2S |

**por convección**



| ECA5S |



| ECA3S |



| ECA2S |

Por convección:  
no requieren  
romper la pared

Incluyen elementos  
de fijación

Regulador  
de **presión**  
**multigas**

Reja de  
**aluminio**  
**macizo**  
**inyectado**

Encendido  
**piezoeléctrico**

# LAVADO

lavasecarropas | lavarropas



*Viví* **LONGVIE**

lavasecarropas | lavarropas  
**LONGVIE**

# SmartWash HD

alta definición  
en el lavado  
de todo tipo  
de ropa

Selección  
de **secado**  
hasta  
**5 kg**

2  
**Listo para  
guardar**

  
**Extra  
seco**

  
**Listo para  
planchar**



**EUROdesign**

| **LS8012C** | también con Aro Blanco

↘ **Sistema Intelligent Fit**  
último avance de la electrónica  
aplicado a la tecnología  
del lavado

- ↘ Regula la cantidad de agua necesaria
- ↘ Determina la duración del proceso
- ↘ Regula los enjuagues
- ↘ Regula el ritmo de rotación del tambor
- ↘ Reconoce la presencia de espuma
- ↘ Regula la velocidad de centrifugado

hasta **8 kg /**  
**1200 rpm**

Eficiencia  
Energética **AAA**



**EUROdesign**

| **L8012** | también con Aro Cromado



lavarropas  
**LONGVIE**

Programa  
**Eco Clean**

Eficiencia  
Energética **AA**



| **L8010** | hasta **8 kg / 1000 rpm**



Escotilla con el máximo  
abordaje del mercado: 35 cm



| **L6510** | hasta **6,5 kg / 1000 rpm**



| **L6508** | hasta **6,5 kg / 800 rpm**

- ✓ Mayor capacidad
- ✓ Cuba de polipropileno
- ✓ Depósito especial para jabón líquido
- ✓ Comienzo diferido
- ✓ 3 Programas de lavado rápido
- ✓ Centrifugado inteligente autoequilibrado



Pulsador  
extra enjuague  
(Sensor System)  
y lavado en frío

# grillas LONGVIE

cocción

## COCINAS | págs. 6, 7 y 8

|                                      |                 | 60 cm |       |       | 56 cm |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Modelos                              |                 | 18600 | 18601 | 13601 | 20501 | 18500 | 18501 | 13501 | 13331 | 13231 |
| Colores                              | (X) = Ac. Inox. | (X)   | (X)   | (X)   | (X)   | (X)   | (X)   | (X)   | (X)   | (X)   |
|                                      | (G) = Grafito   |       |       |       |       |       | (G)   |       | (G)   |       |
|                                      | (B) = Blanco    |       | (B)   | (B)   |       |       | (B)   | (B)   | (B)   | (B)   |
|                                      | (M) = Marrón    |       |       |       |       |       |       |       | (M)   |       |
| Eficiencia Energética                |                 | AA    | AA    | AA    | AA    | AA    | AA    | AA    | AA    | AA    |
| Multigas                             |                 | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    |
| Válvula de seguridad en horno        |                 | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    |
| Válvula de seguridad en hornallas    |                 | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    |
| Doble aislación térmica              |                 | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    |
| Puerta horno de doble vidrio         |                 | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    |
| Cajón Parrilla extraíble-Grill a gas |                 | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    |
| Horno QuickClean                     |                 | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    |
| Luz en el horno                      |                 | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    |       |
| Encendido electrónico                |                 |       |       | si    |       |       |       | si    | si    |       |
| Encendido electrónico a una mano     |                 | si    | si    |       | si    | si    | si    |       |       |       |
| Timer                                |                 | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    |       |       |
| Estante autodeslizante               |                 | si    | si    | si    | si    | si    | si    | si    |       |       |
| Pirómetro                            |                 | si    | si    |       | si    | si    | si    |       |       |       |
| Rejas de hierro fundido              |                 | si    | si    |       | si    | si    | si    |       |       |       |
| Termostato                           |                 | si    | si    |       | si    | si    | si    |       |       |       |
| Tapa de vidrio templado (*)          |                 | si    |       |       |       | si    |       |       |       |       |
| Reloj digital programable            |                 |       |       |       | si    |       |       |       |       |       |
| Capacidad del horno (litros)         |                 | 74,0  | 74,0  | 74,0  | 74,0  | 74,0  | 74,0  | 74,0  | 74,0  | 74,0  |
| Medidas en cm                        | Ancho           | 60,0  | 60,0  | 60,0  | 56,0  | 56,0  | 56,0  | 56,0  | 56,0  | 56,0  |
|                                      | Alto            | 85,0  | 85,0  | 85,0  | 85,0  | 85,0  | 85,0  | 85,0  | 85,0  | 85,0  |
|                                      | Profundidad     | 59,0  | 59,0  | 59,0  | 59,0  | 59,0  | 59,0  | 59,0  | 58,0  | 58,0  |

(\*) Altura con la tapa abierta = 144



## HORNOS | págs. 10, 11 y 12

|                                  |                 | ELÉCTRICOS     |          |               |                                       |                 | A GAS |       |       |       |       |        |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------|---------------|---------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Modelos                          |                 | HES760         | HE5900   | HE1900        | Modelos                               |                 | H5900 | H5500 | H1900 | H1700 | H1500 | H14600 |
| Color                            | (X) = Ac. Inox. | (X)            | (X)      | (X)           | Colores                               | (X) = Ac. Inox. | (X)   | (X)   | (X)   | (X)   | (X)   | (X)    |
| Funciones                        |                 | 11             | 5        | 5             |                                       | (G) = Grafito   | (G)   |       |       |       |       |        |
| Comandos                         |                 | Touch/Perillas | Perillas | Perillas      |                                       | (B) = Blanco    |       |       | (B)   |       |       |        |
| Enlozado QuickClean              |                 | si             | si       | si            | Eficiencia Energética                 |                 | A     | A     | A     | A     | A     | A      |
| Puerta de doble vidrio templado  |                 | si             | si       | si            | Multigas                              |                 | si    | si    | si    | si    | si    | si     |
| Luz interior                     |                 | si             | si       | si            | Enlozado QuickClean                   |                 | si    | si    | si    | si    | si    | si     |
| Doble aislación térmica          |                 | si             | si       | si            | Puerta de doble vidrio templado       |                 | si    | si    | si    | si    | si    | si     |
| Termostato                       |                 | si             | si       | si            | Luz interior                          |                 | si    | si    | si    | si    | si    | si     |
| Timer                            |                 | si             | si       | si            | Encendido electrónico a una mano      |                 | si    | si    | si    | si    | si    | si     |
| Estante autodeslizante           |                 | si             | si       | si            | Válvula de seguridad                  |                 | si    | si    | si    | si    | si    | si     |
| Grill eléctrico                  |                 | si             | si       | si            | Doble aislación térmica               |                 | si    | si    | si    | si    | si    | si     |
| Sistema Turboterm                |                 | si             | si       | si            | Termostato                            |                 | si    | si    | si    | si    | si    | si     |
| Ventilación tangencial           |                 | si             | si       | si            | Timer                                 |                 | si    | si    | si    | si    | si    | si     |
| Reloj digital programable        |                 | si             | si       |               | Estante autodeslizante                |                 | si    | si    | si    | si    | si    | si     |
| Programas de cocción automáticos |                 | 10             |          |               | Grill eléctrico                       |                 | si    | si    | si    | si    | si    |        |
| Capacidad (litros)               |                 | 68,5           | 68,5     | 68,5          | Cajón Parrilla deslizable-Grill a gas |                 |       |       |       |       |       | si     |
| Medidas Producto en cm           | Ancho           | 59,5           | 59,5     | 59,5          | Reloj digital programable             |                 | si    | si    |       |       |       |        |
|                                  | Alto            | 59,5           | 59,5     | 59,5          | Pirómetro                             |                 |       |       |       |       |       | si     |
|                                  | Profundidad     | 53,0           | 53,0     | 53,0          | Capacidad (litros)                    |                 | 68,5  | 68,5  | 68,5  | 68,5  | 68,5  | 74,0   |
| Medidas Nicho en cm              | Ancho mín.      | 56,0           | 56,0     | 56,0          | Diámetro conducto vent. (pulg)        |                 | 4,0   | 4,0   | 4,0   | 4,0   | 4,0   | 4,0    |
|                                  | Ancho máx.      | 56,5           | 56,5     | 56,5          | Medidas Producto en cm                | Ancho           | 59,5  | 59,5  | 59,5  | 59,5  | 59,5  | 60,0   |
|                                  | Alto mín.       | 58,0           | 58,0     | 58,0          |                                       | Alto            | 59,5  | 59,5  | 59,5  | 59,5  | 59,5  | 87,0   |
|                                  | Alto máx.       | 59,0           | 59,0     | 59,0          |                                       | Profundidad     | 53,0  | 53,0  | 53,0  | 53,0  | 53,0  | 57,0   |
|                                  | Profund. mín.   | 57,0           | 57,0     | 57,0          | Medidas Nicho en cm                   | Ancho mín.      | 56,0  | 56,0  | 56,0  | 56,0  | 56,0  | 57,0   |
|                                  |                 |                |          |               |                                       | Ancho máx.      | 56,5  | 56,5  | 56,5  | 56,5  | 56,5  | 59,0   |
|                                  |                 |                |          |               |                                       | Alto mín.       | 58,0  | 58,0  | 58,0  | 58,0  | 58,0  | 84,0   |
|                                  |                 |                |          | Alto máx.     |                                       | 59,0            | 59,0  | 59,0  | 59,0  | 59,0  | 86,0  |        |
|                                  |                 |                |          | Profund. mín. |                                       | 57,0            | 57,0  | 57,0  | 57,0  | 57,0  | 57,0  |        |

# grillas LONGVIE

cocción y  
purificación de aire

## ANAFES | págs. 14, 15 y 16

|                                      |  | VITROCERÁMICOS |              |              |                                   | A GAS           |              |              |
|--------------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Modelos                              |  | AVST60         | AVST30       | Modelos      |                                   | A6600           | A2600        | A15601       |
| Colores                              |  | (K) = Negro    | (K)          | (K)          | Modelos con ventilación (*)       |                 | A6600R       | A2600R       |
| Colocación                           |  |                | Encastrables | Encastrables | Colores                           | (X) = Ac. Inox. | (X)          | (X)          |
| Zonas de cocción                     |  |                | 4            | 2            |                                   | (G) = Grafito   | (G)          |              |
| Comandos                             |  |                | Touch        | Touch        |                                   | (B) = Blanco    | (B)          |              |
| Niveles de temperatura               |  |                | 9            | 9            | Eficiencia Energética             |                 | A            | A            |
| Función Calentamiento Rápido         |  |                | si           | si           | Colocación                        |                 | Encastrables | Encastrables |
| Bloqueo de controles                 |  |                | si           | si           | Hornallas                         |                 | 4            | 4            |
| Indicador luminoso de calor residual |  |                | si           | si           | Multigas                          |                 | si           | si           |
| Apagado automático                   |  |                | si           | si           | Válvula de seguridad en hornallas |                 | si           | si           |
| Zona de cocción Dual                 |  |                | si           |              | Encendido electrónico a una mano  |                 | si           | si           |
| Timer                                |  |                |              | si           | Rejas de hierro fundido           |                 | si           | si           |
| Medidas Producto en cm               |  | Ancho          | 59,0         | 29,0         | Medidas Producto en cm            | Ancho           | 58,0         | 58,0         |
|                                      |  | (**) Alto      | 5,0          | 5,0          |                                   | (**) Alto       | 3,0          | 3,0          |
|                                      |  | Profundidad    | 52,0         | 52,0         |                                   | Profundidad     | 52,0         | 52,0         |
| Medidas Nicho en cm                  |  | Ancho mín.     | 55,0         | 26,5         | Medidas Nicho en cm               | Ancho mín.      | 55,5         | 55,5         |
|                                      |  | Ancho máx.     | 56,0         | 27,0         |                                   | Ancho máx.      | 56,0         | 56,0         |
|                                      |  | Alto mín.      | 8,8          | 8,8          |                                   | Alto mín.       | 4,0          | 4,0          |
|                                      |  | Profund. mín.  | 48,5         | 48,5         |                                   | Profund. mín.   | 48,5         | 48,5         |
|                                      |  | Profund. máx.  | 49,0         | 49,0         |                                   | Profund. máx.   | 49,0         | 49,0         |



(\*) Estos modelos poseen rejillas de ventilación para la instalación de un horno a gas bajo mesada (disponibles exclusivamente en Ac. Inox.).

(\*\*) El alto del producto se mide desde la cara superior de la mesada hasta la cara inferior del gabinete.

## CAMPANAS | págs. 18 y 19

|                                          |                           | ISLA (90cm)                      | CONTRAPARED (90cm) |           |             | CONTRAPARED (60cm) |             |           |           |
|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|-------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
| Modelos                                  |                           | IRST90                           | CRST90             | CCC190    | CTC190      | CTR190             | CTC160      | CTR160    | CSC160    |
| Colores                                  | (C/X) = Cristal/Ac. Inox. |                                  |                    | (C/X)     |             |                    |             |           |           |
|                                          | (X) = Ac. Inox.           | (X)                              | (X)                |           | (X)         | (X)                | (X)         | (X)       | (X)       |
|                                          | (B) = Blanco              |                                  |                    |           |             |                    |             | (B)       | (B)       |
| Motores                                  |                           | 1                                | 1                  | 1         | 1           | 1                  | 1           | 1         | 1         |
| Turbinas                                 |                           | 2                                | 2                  | 2         | 2           | 2                  | 2           | 2         | 1         |
| Velocidades                              |                           | 3                                | 3                  | 3         | 3           | 3                  | 3           | 3         | 3         |
| Iluminación                              |                           | 4 Leds                           | 2 Leds             | 2 Halóg.  | 2 Halóg.    | 2 Halóg.           | 2 Halóg.    | 2 Halóg.  | 1 Incand. |
| Comandos                                 |                           | Digitales                        | Digitales          | Pulsantes | Deslizantes | Pulsantes          | Deslizantes | Pulsantes | Pulsantes |
| Filtros antigrasa                        |                           | Metálicos lavables autoportantes |                    |           |             |                    |             |           |           |
| Absorción máxima a 15 Pa (m³/h)          |                           | 510                              | 510                | 510       | 510         | 510                | 510         | 510       | 400       |
| Absorción máxima con salida libre (m3/h) |                           | 820                              | 820                | 820       | 820         | 820                | 820         | 820       | 550       |
| Potencia (W)                             |                           | 200                              | 200                | 150       | 106         | 106                | 106         | 106       | 150       |
| Nivel de ruidos (dba)                    |                           | 60                               | 60                 | 61        | 61          | 61                 | 61          | 61        | 69        |
| Diámetro conducto vent. (pulg)           |                           | 4,0                              | 4,0                | 4,0       | 4,0         | 4,0                | 4,0         | 4,0       | 4,0       |
| Medidas Producto en cm                   | Ancho                     | 90,0                             | 90,0               | 89,8      | 89,8        | 89,8               | 59,8        | 59,8      | 60,0      |
|                                          | Alto                      | 6,5                              | 6,0                | 5,1       | 24,0        | 24,0               | 24,0        | 24,0      | 29,0      |
|                                          | Profundidad               | 60,0                             | 49,5               | 49,0      | 49,9        | 49,0               | 46,9        | 49,0      | 50,5      |
| Medidas Chimenea en cm                   | Ancho                     | 36,0                             | 36,3               | 30,0      | 21,0        | 21,0               | 21,0        | 21,0      | 29,0      |
|                                          | Alto mín.                 | 75,5                             | 54,0               | 74,0      | 37,0        | 37,0               | 37,0        | 37,0      | 34,5      |
|                                          | Alto máx.                 | 100,0                            | 100,0              | 95,6      | 76,0        | 76,0               | 76,0        | 76,0      | 69,0      |
|                                          | Profundidad               | 25,5                             | 26,0               | 26,0      | 22,8        | 20,5               | 22,8        | 20,5      | 17,5      |



## PURIFICADORES | pág. 20

| Modelos                                  |                          | P2260     | P1160     |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| Colores                                  | (XN) = Ac. Inox. / Negro | (XN)      | (B)       |
|                                          | (B) = Blanco             | (B)       | (B)       |
| Motores                                  |                          | 2         | 1         |
| Turbinas                                 |                          | 2         | 1         |
| Velocidades                              |                          | 3         | 3         |
| Iluminación (lámparas)                   |                          | 2         | 1         |
| Comandos                                 |                          | Rotativos | Rotativos |
| Filtro antigrasa                         |                          | Sintético | Sintético |
| Absorción máx. a 15 Pa (m³/h)            |                          | 500       | 280       |
| Absorción máxima con salida libre (m³/h) |                          | 650       | 360       |
| Potencia (W)                             |                          | 220       | 115       |
| Nivel de ruidos (dba)                    |                          | 66        | 60        |
| Diámetro conducto vent. (pulg)           |                          | 4,0       | 4,0       |
| Medidas Producto en cm                   | Ancho                    | 59,8      | 59,8      |
|                                          | Alto                     | 15,0      | 15,0      |
|                                          | Profundidad              | 51,0      | 53,0      |



# grillas LONGVIE

calentamiento  
de agua

## CALEFONES | págs. 22, 23 y 24

|                                                      |              | TIRO BALANCEADO                                   | PILOTLESS      | TIRO NATURAL   |                |          |          |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Modelos                                              |              | CB214S                                            | CN314SS        | CN214SS        | CN212SS        | CN114SS  | CN112SS  |
| Color                                                | (B) = Blanco | (B)                                               | (B)            | (B)            | (B)            | (B)      | (B)      |
| Capacidad (l/min con $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ ) |              | 14                                                | 14             | 14             | 12             | 14       | 12       |
| Salida                                               |              | Posterior<br>Lateral derecho<br>Lateral izquierdo | Superior       | Superior       | Superior       | Superior | Superior |
| Encendido                                            |              | Piezoeléctrico                                    | Automático (*) | Piezoeléctrico | Piezoeléctrico |          |          |
| Radiador de cobre                                    |              | si                                                | si             | si             | si             | si       | si       |
| Válvula de seguridad                                 |              | si                                                | si             | si             | si             | si       | si       |
| Sensor de sobret temperatura                         |              | si                                                | si             | si             | si             | si       | si       |
| Sensor de evacuación de gases quemados               |              | No requiere                                       | si             | si             | si             | si       | si       |
| Diámetro conducto vent. (pulg)                       |              | Provisto                                          | 4,0            | 4,0            | 4,0            | 4,0      | 4,0      |
| Medidas en cm                                        | Ancho        | 38,0                                              | 38,0           | 38,0           | 38,0           | 38,0     | 38,0     |
|                                                      | Alto         | 70,0                                              | 70,0           | 70,0           | 70,0           | 70,0     | 70,0     |
|                                                      | Profundidad  | 25,0                                              | 25,0           | 25,0           | 25,0           | 25,0     | 25,0     |



(\*) Sin llama piloto permanente, con encendido electrónico automático al abrir el grifo de agua.  
Todos los calefones son aptos para instalar en ambientes con altura mínima de 2,40 m. de piso a cielo raso.

## TERMOTANQUES | págs. 26, 27 y 28

| A GAS                                                 |                    | CONVENCIONALES |        |        |        |        |        | ALTA POTENCIA | ALTA RECUPERACIÓN |         |         |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------------------|---------|---------|
| Modelos                                               |                    | T3150          | T3110  | T3075C | T3075P | T3050C | T3050P | T600AP        | T860AR            | T340ARP | T341ARC |
| Color                                                 | (B) = Blanco       | Blanco         | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco        | Blanco            | Blanco  | Blanco  |
| Recuperación (l/h con $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ ) |                    | 300            | 300    | 235    | 235    | 135    | 135    | 550           | 800               | 300     | 300     |
| Capacidad (litros)                                    |                    | 150            | 110    | 75     | 75     | 50     | 50     | 132           | 56                | 40      | 40      |
| Regulador de temperatura                              |                    | si             | si     | si     | si     | si     | si     | si            | si                | si      | si      |
| Encendido piezoeléctrico                              |                    | si             | si     | si     | si     | si     | si     | si            | si                | si      | si      |
| Dispositivo de seguridad (*)                          |                    | si             | si     | si     | si     | si     | si     | si            | si                | si      | si      |
| Válvula de seguridad                                  |                    | si             | si     | si     | si     | si     | si     | si            | si                | si      | si      |
| Válvula de alivio por sobrepresión                    |                    | si             | si     | si     | si     | si     | si     | si            | si                | si      | si      |
| Salida superior                                       |                    | si             | si     | si     | si     | si     | si     | si            | si                | si      | si      |
| Salida horizontal (opcional)                          |                    | si             | si     | si     | si     | si     | si     |               |                   |         |         |
| Multigas                                              |                    | si             | si     | si     | si     | si     | si     |               |                   | si      | si      |
| Kit de instalación para colgar                        |                    |                |        | si     |        | si     |        |               | si                |         | si      |
| Sistema Multitubular                                  |                    |                |        |        |        |        |        |               | si                | si      | si      |
| Regulador de presión de gas                           |                    |                |        |        |        |        |        | si            | si                |         |         |
| Conexión de agua                                      |                    | sup.           | sup.   | inf.   | sup.   | inf.   | sup.   | sup.          | sup.              | sup.    | inf.    |
| Consumo (Kcal/h)                                      |                    | 8.200          | 8.200  | 6.400  | 6.400  | 3.800  | 3.800  | 15.200        | 20.500            | 8.200   | 8.200   |
| Diámetro conducto vent. (pulg)                        |                    | 3,0            | 3,0    | 3,0    | 3,0    | 3,0    | 3,0    | 4,0 (#)       | 5,0 (#)           | 3,0     | 3,0     |
| Medidas en cm                                         | Diámetro           | 43,8           | 43,8   | 43,8   | 43,8   | 43,8   | 43,8   | 43,8          | 43,8              | 43,8    | 43,8    |
|                                                       | Alto total         | 163,7          | 129,1  | 98,0   | 97,6   | 75,5   | 75,1   | 163,9         | 105,9             | 84,0    | 84,4    |
|                                                       | Alto a conex. agua | 169,1          | 134,5  | 25,0   | 103,0  | 25,0   | 80,5   | 169,3         | 97,1              | 80,5    | 25,0    |

Todos los modelos poseen 3 años de garantía, barra anticorrosiva y grifo de purga. (\*) Los modelos T600AP y T860AR poseen Sensor de Evacuación de Gases Quemados. Los restantes modelos poseen Piloto Analizador de Oxígeno.  
(#) Los modelos T600AP y T860AR requieren ventilación a los cuatro vientos.

| ELÉCTRICOS                                            |              |        |        |        |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|
| Modelos                                               |              | TE80   | TE60   | TE40   |
| Color                                                 | (B) = Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
| Capacidad (litros)                                    |              | 80     | 60     | 40     |
| Regulador de temperatura                              |              | si     | si     | si     |
| Válvula de seg. unidireccional                        |              | si     | si     | si     |
| Válvula de alivio por sobrepresión                    |              | si     | si     | si     |
| Kit de instalación para colgar                        |              | si     | si     | si     |
| Pirómetro                                             |              | si     | si     | si     |
| Conexión de agua                                      |              | inf.   | inf.   | inf.   |
| Potencia (W)                                          |              | 2.000  | 2.000  | 1.500  |
| Recuperación (l/h con $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ ) |              | 80     | 80     | 58     |
| Medidas en cm                                         | Diámetro     | 43,0   | 43,0   | 43,0   |
|                                                       | Alto total   | 80,0   | 62,6   | 45,3   |

Todos los modelos poseen 1 año de garantía, barra anticorrosiva y grifo de purga.



grillas  
**LONGVIE**

calefacción  
y lavado

## CALEFACTORES | págs. 30, 31 y 32

| LINEA PREMIUM                       |             | TIRO BALANCEADO |       |          |          |       |          |       |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------|----------|----------|-------|----------|-------|
| Modelos color tiza/grís             | EBA5VT      | EBA5V           | EBA5  | EBA3T    | EBA3V    | EBA3  | EBA2T    | EBA2  |
| Modelos color grafito               | EBA5KV      |                 |       | EBA3KV   |          |       |          |       |
| Potencia (Kcal/h)                   | 5.000       | 5.000           | 5.000 | 3.000    | 3.000    | 3.000 | 2.000    | 2.000 |
| Reja de aluminio macizo inyectado   | si          | si              | si    | si       | si       | si    | si       | si    |
| Salida posterior horizontal         | si          | si              | si    | si       | si       | si    | si       | si    |
| Salida posterior en "U"             | Opcional    | Opcional        | si    | Opcional | Opcional | si    | Opcional | si    |
| Multigas                            | si          | si              | si    | si       | si       | si    | si       | si    |
| Encendido electrónico a una mano    | si          | si              | si    | si       | si       | si    | si       | si    |
| Regulador de presión multigas       | si          | si              | si    | si       | si       | si    | si       | si    |
| Válvula de seguridad                | si          | si              | si    | si       | si       | si    | si       | si    |
| Visor vitrocerámico                 | si          | si              |       |          | si       |       |          |       |
| Termostato de ambiente              | si          |                 |       | si       |          |       | si       |       |
| Sup. calefaccionada aprox. (m²) (*) | 44          | 44              | 44    | 26       | 26       | 26    | 18       | 18    |
| Diámetro conducto vent.             | 16,0        | 16,0            | 16,0  | 11,5     | 11,5     | 11,5  | 11,5     | 11,5  |
| Medidas en cm                       | Ancho       | 66,0            | 66,0  | 66,0     | 38,0     | 38,0  | 30,0     | 30,0  |
|                                     | Alto        | 57,5            | 57,5  | 57,5     | 57,5     | 57,5  | 57,5     | 57,5  |
|                                     | Profundidad | 21,0            | 21,0  | 21,0     | 18,0     | 18,0  | 18,0     | 18,0  |

| LINEA PREMIUM                       |             | POR CONVECCIÓN |       |        |       |       |  |
|-------------------------------------|-------------|----------------|-------|--------|-------|-------|--|
| Modelos color tiza/grís             | ECA5VT      | ECA5V          | ECA5  | ECA3V  | ECA3  | ECA2  |  |
| Modelos color grafito               | ECA5KV      |                |       | ECA3KV |       |       |  |
| Potencia (Kcal/h)                   | 5.200       | 5.200          | 5.200 | 3.200  | 3.200 | 2.200 |  |
| Reja de aluminio macizo inyectado   | si          | si             | si    | si     | si    | si    |  |
| Multigas                            | si          | si             | si    | si     | si    | si    |  |
| Encendido electrónico a una mano    | si          | si             | si    | si     | si    | si    |  |
| Regulador de presión multigas       | si          | si             | si    | si     | si    | si    |  |
| Piloto Analizador de Oxígeno        | si          | si             | si    | si     | si    | si    |  |
| Válvula de seguridad                | si          | si             | si    | si     | si    | si    |  |
| Visor vitrocerámico                 | si          | si             |       | si     |       |       |  |
| Termostato de ambiente              | si          |                |       |        |       |       |  |
| Sup. calefaccionada aprox. (m²) (*) | 57          | 57             | 57    | 35     | 35    | 24    |  |
| Medidas en cm                       | Ancho       | 66,0           | 66,0  | 66,0   | 38,0  | 30,0  |  |
|                                     | Alto        | 57,5           | 57,5  | 57,5   | 57,5  | 57,5  |  |
|                                     | Profundidad | 21,0           | 21,0  | 21,0   | 18,0  | 18,0  |  |

(\*) En base a vivienda de construcción tradicional ubicada en zona fría (0 a 15 °C), con cielo raso horizontal a 2,6 m de altura.

## LAVASECARROPAS Y LAVARROPAS | págs. 34 y 35

|                                             |             | LAVASECARROPAS                      |        | LAVARROPAS |        |        |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------|------------|--------|--------|
|                                             |             | LS8012C                             | L8012C |            |        |        |
| Modelos con aro cromado                     |             | LS8012                              | L8012  | L8010      | L6510  | L6508  |
| Modelos                                     |             |                                     |        |            |        |        |
| Color                                       |             | Blanco                              | Blanco | Blanco     | Blanco | Blanco |
| Eficiencia energética                       |             | (*) No regulado                     | AAA    | AA         | AA     | AA     |
| Velocidad máx. de centrifugado (rpm)        |             | 1200                                | 1200   | 1000       | 1000   | 800    |
| Capacidad máx. de lavado/secado (Kg)        |             | 8/5                                 | 8      | 8          | 6,5    | 6,5    |
| Programador                                 |             | Electrónico                         |        |            |        |        |
| Programas                                   |             | Sistema de Programación Inteligente |        |            |        |        |
| Display digital multifunción                |             | si                                  | si     | si         | si     | si     |
| Comienzo diferido                           |             | si                                  | si     | si         | si     | si     |
| Lavado en frío                              |             | si                                  | si     | si         | si     | si     |
| Selección de enjuague extra (Sensor System) |             | si                                  | si     | si         | si     | si     |
| Selección de velocidad de Centrifugado      |             | si                                  | si     | si         | si     | si     |
| Programas de Lavado Rápido                  |             | si                                  | si     | si         | si     | si     |
| Programa EcoClean                           |             | si                                  | si     | si         | si     | si     |
| Programa Lavado a Mano                      |             | si                                  | si     | si         | si     | si     |
| Programa Camisas                            |             | si                                  |        | si         | si     | si     |
| Centrifugado Autoequilibrado                |             | si                                  | si     | si         | si     | si     |
| Exclusión de centrifugado                   |             | si                                  | si     | si         | si     | si     |
| Indicadores luminosos                       |             | si                                  | si     | si         | si     | si     |
| Sistema Intelligent FIT                     |             | si                                  | si     |            |        |        |
| Selección del nivel de suciedad             |             | si                                  | si     |            |        |        |
| Selección de temperatura                    |             | si                                  | si     |            |        |        |
| Programa QuitaManchas (Active System)       |             | si                                  | si     |            |        |        |
| Programa Fácil Plancha                      |             |                                     | si     |            |        |        |
| Programas de Secado                         |             | si                                  |        |            |        |        |
| Medidas en cm                               | Ancho       | 60,0                                | 60,0   | 60,0       | 60,0   | 60,0   |
|                                             | Alto        | 85,0                                | 85,0   | 85,0       | 85,0   | 85,0   |
|                                             | Profundidad | 60,0                                | 60,0   | 60,0       | 55,0   | 55,0   |



(\*) Los lavasecarropas no están alcanzados por la normativa que regula la eficiencia energética.

**LONGVIE**

Laprida 4851(B1603ABI)  
Villa Martelli - Buenos Aires  
Tel.: (011) 4709 8501  
longvie.com

Vivas donde vivas

viví **LONGVIE**

Casa proyecto Estudio Nicolás Subías

Se permite la reproducción total o parcial de esta obra en la medida que no se perjudique la explotación económica del autor.

Se permite la reproducción total o parcial de esta obra en la medida que no se perjudique la explotación económica del autor.

sponsor oficial de Casa FOA



Casa FOA  
Espacio de Diseño