



DAEWOO
POWER PRODUCTS



CATÁLOGO DIGITAL

INDICE

Herramientas

Estacionarias

Equipos de Jardín

Hidrolavadoras

Soldadoras

Generadores

Bombas de Agua

Compresores

Equipamiento automotriz

Aspiradoras

Accesorios

Climatizadores

TALADRO DE IMPACTO

| DAID550

550 W Potencia

Incluye 20 accesorios

Potencia: 550 W
Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
Tasa de impacto: 48.000 bpm
Mandril: 13 mm
Cap. máx. de perforación:
Acero 10 mm | Concreto 13 mm,
Madera 20 mm.
Incluye maletín



TALADRO PERCUTOR

| DAID750

750 W Potencia

Velocidad sin carga: 0-2800 rpm
Mandril: 13 mm
Máx. en acero/concreto/madera:
10mm / 13 mm / 25 mm
Incluye: Mango auxiliar, medidor de
profundidad y llave.



TALADRO PERCUTOR

| DAID850

850 W Potencia

Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
Mandril: 13 mm
Máx. en acero/concreto/madera:
13 mm / 13 mm / 32 mm
Incluye: Mango auxiliar, medidor
de profundidad y llave.



SUPER PACK: AMOLADORA + TALADRO

| DAAG115-75 + DAID550

**Amoladora 750 w +
TALADRO 550 w**

**SUPER
PACK!**



KIT TALADRO DE IMPACTO

| DAID550K

500 W Potencia

Incluye 34 accesorios

Potencia 550 W
Velocidad sin carga 0-3000 rpm
Tasa de impacto 48.000 bpm
Mandril 13 mm | Acero 10 mm
Cap. máx. de perforación:
Concreto 13 mm | Madera 20 mm
Incluye maletín



AMOLADORA ANGULAR

| DAAG115-75B

750 W Potencia

Voltaje/Frecuencia: 220 V / 50 Hz
Velocidad sin carga: 11000 rpm
Diámetro del disco: 115 mm / 4-1/2"
Incluye: Llave, llave hexagonal, mango
lateral, 4 discos (2 de 3 mm y 2 de 6
mm) y maletín.

**4
INCLUYE
DISCOS**



MINITORNO ELÉCTRICO

| DAGG233

170 W Potencia

Incluye 87 accesorios

Velocidad sin carga: 35000 rpm
Capacidad del collar: 1.5-3.2 mm
Accesorios: 87 piezas,
unidad flexible y maletín.



ATORNILLADOR ELÉCTRICO

| DAES500

500 W Potencia

Velocidad sin carga
2050 rpm
Diámetro de mecha 6 mm
Ideal para trabajos en durlock



AMOLADORA ANGULAR

| DAAG115-75

750 W Potencia

Potencia: 750 W
Velocidad sin carga: 11000 rpm
Diámetro del disco: 115 mm



Mango auxiliar
antivibratorio

AMOLADORA ANGULAR

| DAAG115-90

900 W Potencia

Diámetro del disco: 115 mm
Velocidad sin carga: 11000 rpm
Mango lateral
Botón de bloqueo de disco
Peso: 2.4 kg



Mango auxiliar
antivibratorio

ARRANQUE
PROGRESIVO

ARRANQUE
PROGRESIVO

AMOLADORA ANGULAR

| DAAG180-240

2350 W Potencia

Potencia: 2350 W
Velocidad sin carga: 8000 rpm
Diámetro del disco: 180 mm
Incluye: arranque suave y mango lateral.
Con Goma antivibratorio



AMOLADORA ANGULAR

| DAAG230-240

2350 W Potencia

Potencia: 2350 W
Velocidad sin carga: 6500 rpm
Diámetro del disco: 230 mm
Incluye: arranque suave y mango lateral.
Con Goma antivibratorio



TALADRO DE LITIO

| DACD1440

14.4 V Potencia

Incluye 12 accesorios

Potencia: 14.4 V
Velocidad: 0-400 / 0-1500 rpm
Torsión máxima: 20 Nm
Mandril: 10 mm (3/8")
Ajuste de torsión: 18+1
Cap. máx. perforación:
Acero 10 mm y
Madera 20 mm
Incluye:
Batería 1.3 Ah, Cargador,
Luz led y 12 accesorios



TALADRO DE LITIO

| DACD1880

18 V Potencia

Incluye 25 accesorios

Potencia: 18 V
Velocidad: 0-400 / 0-1500 rpm
Torsión máxima: 25 Nm
Mandril: 10 mm (3/8")
Ajuste de torsión: 18+1
Cap. máx. perforación:
Acero 10 mm y
Madera 20 mm
Incluye:
Batería 1.5 Ah, Cargador, Luz
led y 25 accesorios



MARTILLO DEMOLEDOR

| DADH1050

1050 W Potencia

Tasa de impacto: 2900 bpm
Energía de impacto: 15 J
Portaherramienta hexagonal: 17 mm
Encastre hexagonal
Incluye:
Cinceles punta y plano hexagonal
17x250 mm, Llave para tapa de la
caja de grasa, llave tapa de aceite,
recipiente de grasa y maletín de
metal.



MARTILLO DEMOLEDOR

| DADH1700

1700 W Potencia

Voltaje: 220 V
Frecuencia: 50 Hz
Tasas máximas de impacto: 2000 bpm
Energía de impacto: 60J
Tipo de encastre: SDS - Hexagonal de 30 mm
Peso: 14,6 kg
Incluye: Mango auxiliar, Cinceles de
punta y plano 30x410 mm, juego de
carbones de repuesto, recipiente
de grasa y mango lateral.



ROTMARTILLO

| DARH320

1500 W Potencia

Velocidad sin carga: 0-800 rpm
Tasa de impacto: 0-4000 rpm
Energía de impacto: 6 J
Diámetro de mecha: 32 mm
Diámetro de perforación:
-Madera: 40 mm, Concreto: 32 mm,
Acero: 13 mm
Encastre SDS PLUS
Peso: 4.5 kg
Incluye:
2 Cinceles de punta y plano (14x250
mm), 3 Mechas SDS PLUS (8/10/12 mm),
Mango auxiliar, Recipiente de grasa,
Guardapolvero, Medidor de profundidad,
Llave para tapa de la caja de grasa.



ROTMARTILLO

| DARH400

1600 W Potencia

Voltaje: 220 V | Frecuencia: 50 Hz
Tasas sin carga: 560 r/min | Tasas
máximas de impacto: 3600 bpm
Energía de impacto: 9J
Tipo de encastre: SDS MAX
Peso: 7,35 kg
Velocidad variable: Regulador de
velocidad Clase 1-6
Hormigón: 40 mm
Incluye:
Mango auxiliar, Cíncel de punta
18x320mm, broca 22x320 mm,
Juego de carbones de repuesto y
recipiente de grasa.



ROTOMARTILLO

| DARH24-80C

800 W Potencia

Voltaje: 220 V
Frecuencia: 50 Hz
Potencia: 800 W
Tasas sin carga: 0-1050 r/min
Tasas máximas de impacto: 5200 bpm
Energía de impacto: 2.5J
Tipo de encastre: SDS PLUS
Peso: 2,9 kg
Acero: 13 mm | Hormigón: 24 mm | Madera: 30 mm
Incluye: mango auxiliar, cinceles de punta y plano 10x150 mm, 3 brocas 8/10/12x150 mm, juego de carbones de repuesto y guardapolvo.



ROTOMARTILLO

| DARH26-105C

1050 W Potencia

Potencia: 1050 W
Velocidad sin carga: 0-1050 rpm
Longitud del cable: 2 m
Diámetro de mecha: 26 mm
Energía de impacto: 2.8 J
Tipo de encastre: SDS PLUS
Incluye: mango auxiliar, cinceles de punta y plano 10x150 mm, 3 brocas 8/10/12x150 mm, juego de carbones de repuesto y guardapolvo.



ATORNILLADORES INALÁMBRICO

| DASD15

3.6 V Potencia

Velocidad sin carga: 250 rpm
Torsión máxima: 3.0 Nm
Tiempo de carga: 2 - 3 horas
Vibración: 0.48 m/s² | Peso: 0.8 kg
Incluye: cable de carga, 18 puntas para destornillador de 25 mm, 2 puntas de 50 mm, adaptador, 3 mechas para taladro.



Incluye 25 accesorios



BATERÍA DE LITIO

| DALB.4.2

18 V Potencia

Corriente 1.8 Ah
Compatible con: DACD1800V2



TALADRO INALÁMBRICO

| DACD325

8 V Potencia

Velocidad sin carga: 0-550 rpm
Ajuste de torsión: 21 + 1
Torsión máxima: 10 N.m
Mandril: 3/8" (10 mm)
Capacidad de la batería: 1500 mAh
Incluye: Cargador, 5 Puntas de destornillador, 5 Mechas helicoidales HSS y Adaptador Magnético.



Incluye 11 accesorios

TALADRO INALÁMBRICO

| DACD1210

12 V Potencia

Velocidad: 0-550 rpm
Mandril: 0.8-10 mm
Torción máxima: 19 N.m
Ajustes de torsión: 19+1
Tiempo de carga: 1 hora
Incluye: Luz LED



1 HORA CARGA RÁPIDA



TALADRO INALÁMBRICO

| DACD1210CK

12 V Potencia

Velocidad: 0-550 rpm
Mandril: 0.8-10 mm
Torción máxima: 19 N.m
Ajustes de torsión: 19+1
Tiempo de carga: 1 hora
Incluye: Luz LED, bolso y 36 accesorios.



Incluye 36 accesorios

1 HORA CARGA RÁPIDA



TALADRO PERCUTOR DE LITIO

| DACD1800V2

18 V Potencia

Velocidad sin carga: 0-350 / 1350 rpm
Mandril: 0.8-10 mm
Torsión máxima: 30 N.m
Ajuste de torsión: 18+1
Tiempo de carga: 1 hora
Incluye: batería de 1.5 Ah, luz LED, accesorios y maletín.

Incluye 54 accesorios

Con Función Percutor.



Función Percutor

1 HORA CARGA RÁPIDA



FRESADORA ELÉCTRICA

| DAER1250

⚡ 1250 W Potencia

Diámetro del collar: 6-8 mm
Diámetro de la pinza: 8 mm
Velocidad sin carga:
11500-34000 rpm
Incluye: Cepillo de carbón, llave inglesa, dispositivo de guía, adaptador colector de polvo.



SIERRA CALADORA

| DAJS400

⚡ 400 W Potencia

Velocidad sin carga: 500-3000 rpm
Máxima profundidad en acero: 6 mm
Máxima profundidad en madera: 55 mm
Accesorios: 1 llave hexagonal, 1 adaptador del polvo y 1 unid. de carbones



SIERRA CALADORA

| DAJS600

⚡ 600 W Potencia

Velocidad sin carga: 500-3000 rpm
Máxima profundidad en acero: 8 mm
Máx. profundidad en madera: 65 mm
Accesorios: 1 llave hexagonal, 1 adaptador del polvo, 1 unid. de carbones



SIERRA CALADORA

| DAJS800

⚡ 800 W Potencia

Velocidad sin carga: 0-2800 rpm
Longitud de carrera: 22 mm
Máx. profundidad acero: 10 mm
Máx. profundidad madera: 100 mm
Incluye: hoja de sierra para madera, llave hexagonal, adaptador de recolector de polvo y guía paralela.

FUNCIÓN
LÁSER



LIJADORA DE BANDA

| DABS1010B

⚡ 950 W Potencia

Velocidad sin carga: 0-320 rpm
Superficie de lijado: 76x115 mm
Tamaño del papel de lija: 76x533 mm
Incluye: Cable de 2 m, bolsa para polvo, papel de lija



SIERRA CIRCULAR

| DACS1500

⚡ 1500 W Potencia

Velocidad sin carga: 4700 rpm
Tamaño de la hoja: 185x20x24 mm
Ángulos de corte:
90°:65 mm; 45°:45 mm
Longitud del cable: 2 m
Incluye: Base de acero, manija ergonómica, ajuste de altura, base ajustable a 45°, hoja de corte.

BEST
TECHNOLOGY

HARD DUTY
BY DAEWOO



CEPILLO ELÉCTRICO

| DAPL900

⚡ 900 W Potencia

Velocidad sin carga: 16000 rpm
Máx. anchura de cepillado: 0-82 mm
Máx. profundidad de cepillado: 0-3 mm
Profundidad de rebajado: 0-16 mm
Accesorios: Llave inglesa, guía de profundidad y anchura, base de aluminio, soporte y medidor de hoja.

HARD DUTY
BY DAEWOO



LIJADORA PULIDORA

| DAOS230

⚡ 240 W Potencia

Velocidad sin carga: 12000 rpm
Diámetro de la almohadilla: 125 mm
Tamaño del papel de lijadora: 125 mm
Diam. del circuito oscilante: 2.2 mm
Longitud del cable: 2 m
Incluye: Bolsa recolectora de polvo y papel de lijado.



LIJADORA ROTORBITAL

| DAOS480

⚡ 480 W Potencia

Velocidad sin carga: 4000-14000 rpm
Diám. tamaño de almohadilla: 125 mm
Diám. del circuito oscilante: 2.3 mm
Incluye: Bolsa de polvo, papel para lijar, mango ajustable.

HARD DUTY
BY DAEWOO



LIJADORA PULIDORA

| DACP1400

⚡ 1400 W Potencia

Diámetro del disco: 180 mm
Velocidad sin carga: 1000-3300 rpm
Peso: 2.1 kg
Incluye: Llave de disco de pulido, esponja y botón de bloqueo.



Goma
antivibratoria

MULTIHERRAMIENTA

| DAMT280

280 W Potencia

Velocidad sin carga: 11000-21000 rpm
Vibración: 14.52 + 1.5 m/s
Incluye: hoja para cortar madera, hoja de sierra, base triangular para lija, + 3 papeles de lija.

Ideal para trabajar en espacios reducidos con diversos materiales como: metal, plástico, cartón, yeso, madera y cerámica.



PISTOLA DE PINTURA ALTA GRAVEDAD

| DW76

5 bar Máx. presión de rociado

Presión de trabajo: 206.8-344.7 kPa (30-50 PSI)
Máx. presión de rociado: 3.5-5 bar
Ancho de rociado: 120-220 mm
Consumo: 6 CFM
Capacidad del tanque: 400 ml
Diámetro de boquilla: 1.5 mm
Incluye: cepillo, llave.



PISTOLA DE PINTURA HVHP

| DW8A

5 bar Máx. presión de rociado

Presión de trabajo: 206.8-344.7 kPa (30-50 PSI)
Máx. presión de rociado: 3.5-5 bar
Ancho de rociado: 200-290 mm
Consumo: 5-8 CFM
Capacidad del tanque: 1000 ml
Diámetro de boquilla: 1.8 mm



BANCO DE TRABAJO PLEGABLE

| DW-W01

280 W Potencia

Tamaño abierto: 560x620x755 mm
Tamaño plegado: 560x920x105 mm
Tamaño del tubo: 20x20 mm
Espesor del tubo: 0.8 mm
Material de mesa de trabajo: bambú
Peso máximo soportado: 70 kg
Tamaño de mesa de trabajo: 560x100x16 mm c/tabla
Peso: 4.1 kg



PISTOLA DE PINTURA HVLP

| DW9U

3.5 bar Máx. presión de rociado

Presión de trabajo: 200-351.6 kPa (29-51 PSI)
Máx. presión de rociado: 2.0-3.5 bar
Ancho de rociado: 160-260 mm
Consumo: 6 CFM
Capacidad del tanque: 600 ml
Diámetro de boquilla: 1.4 mm



SET DE HERRAMIENTAS

| DW159

159 piezas en maletín

- 16 llaves hexagonales
- 20 puntas para destornillador
- 1 nivel de mano 3 burbujas
- 1 pinza de punta de 6"
- 1 alicate de corte diagonal de 6"
- 1 martillo
- 1 llave francesa ajustable 6"
- 1 destornillador puntas intercambiables
- 1 cinta adhesiva de 5 mts
- 4 destornillador de precisión
- 1 cutter
- 1 pinza crimpadora
- 80 tornillos, tarugos y clavos varios
- 30 terminal de conexión



PISTOLA DE PINTURA

| DAP6500HM

500 W Potencia

Potencia: 500 W
Cap. del contenedor: 800 ml
Caudal: 900 ml/min



SET DE HERRAMIENTAS

| DW189

189 piezas en maletín



- 1 Llave Críque 3/8"
- 14 Bocatubos 1/4"
- 4 Bocatubos 3/8"
- 1 Barra de extensión de 3/8" de 70 mm
- 1 Bocallave hexagonal para bujía de 21 mm
- 1 Adaptador de 1/4"x 3/8"
- 1 Pinza de punta de 6"
- 1 Alicata de 6"
- 16 Llaves hexagonales - Allen
- 1 Llave francesa ajustable de 6"
- 4 Llaves fijas
- 4 Abrazaderas de 2"
- 4 Destornilladores de precisión
- 1 Mango atornillador para puntas intercambiables
- 70 pzas de accesorios de tornillería/clavos varios
- 50 Puntas de destornillador:
- 10 Repuesto de hojas de cutter
- 1 Cutter de 9 mm
- 1 Barra extensión de puntas 60 mm
- 1 Tijera
- 1 Mini nivel 125 mm
- 1 Abrebotellas con luz led

TERMOFUSORA

| DAPW63CP-8

800 W Potencia

Medidas de las tomas de soldadura: 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
Incluye: Llave L, destornillador y maletín metálico.



SIERRA INGLETADORA

| DAMS210C

⚡ 1400 W Potencia

Velocidad sin carga: 5000 rpm
 Diámetros del disco: Ø210 x Ø30 mm
 Capacidad máxima de corte: izquierda
 Inglete/bisel 0°x90°: 50x120 mm
 Inglete/bisel 0°x45°: 30x120 mm
 Inglete/bisel: 45°x45°: 30x80 mm
 Inglete/bisel: 45°x90°: 50x80 mm
 Peso: 6.5 kg
 Accesorios: Disco Ø210 x Ø30 x 2.8 mm
 (24 dientes), Llave, Abrazadera, Bolsa
 recolectora de polvo.



SIERRA INGLETADORA

| DAMS255C

⚡ 1800 W Potencia

Potencia: 1800 W
 Velocidad sin carga: 5000 rpm
 Diámetros del disco: Ø255 x Ø30 mm
 Capacidad máxima de corte: izquierda
 Inglete/bisel 0°x90°: 72x135 mm
 Inglete/bisel 0°x45°: 40x135 mm
 Inglete/bisel: 45°x45°: 40x95 mm
 Inglete/bisel: 45°x90°: 72x95 mm
 Peso: 10 kg
 Incluye: Disco Ø255 x Ø30 x 3.0 mm
 (48 dientes), Llave, bolsa
 recolectora de polvo, abrazadera,
 barra de extensión.



SIERRA INGLETADORA

| DAMS255CS

⚡ 1900 W Potencia

Potencia: 1900 W
 Velocidad sin carga: 5000 rpm
 Diámetros del disco: Ø255 x Ø30 mm
 Capacidad máxima de corte: izquierda
 Inglete/bisel 0°x90°: 72x300 mm
 Inglete/bisel 0°x45°: 40x300 mm
 Inglete/bisel: 45°x45°: 40x200 mm
 Inglete/bisel: 45°x90°: 72x200 mm
 Peso: 15.5 kg
 Accesorios
 Disco Ø255 x Ø30 x 3.0 mm (60
 dientes), Llave, Bolsa recolectora de
 polvo, Abrazadera, Barra de extensión.



Telescópica



AMOLADORA DE BANCO COMBINADA

| DABB250

⚡ 250 W Potencia

Potencia: 250 W
 Velocidad sin carga: 2980 rpm
 Diámetro ejes del motor: 12.7 mm
 Dimensiones del disco:
 Ø150 x Ø20 x 12.7 mm
 Grano del disco: 36
 Grano de la banda: 80
 Peso: 7.3 kg
 Incluye: Disco abrasivo,
 Protección para ojos,
 Soporte para herramientas.



AMOLADORA DE BANCO

| DABG375

⚡ 375 W Potencia

Potencia máxima: 375 W
 Potencia nominal: 180 W S1
 Velocidad sin carga: 2980 rpm
 Dimensiones del disco
 Ø200 mm x Ø16 x 20 mm
 Grado de protección: IPX0
 Clase 1 | Peso: 8.3 kg
 Incluye: Discos abrasivos: 1 set (grano 60 /
 36). Protección para ojos, Soportes para
 herramientas



AMOLADORA DE BANCO

| DABG550

⚡ 550 W Potencia

Potencia máxima: 550 W
 Potencia nominal: 220 W S1
 Velocidad sin carga: 2980 rpm
 Dimensiones del disco:
 Ø200 x Ø16 x 20 mm
 Grado de protección: IPX0
 Clase 1 | Peso 9.5 kg
 Incluye: Discos abrasivos: 1 set
 (grano 60 / 36), Protección para ojos,
 Soportes para herramientas



SIERRA SIN FIN

| DABS350

⚡ 350 W Potencia

Potencia máxima: 350 W
 Velocidad sin carga: 1500 rpm
 Hoja de sierra: 1400 mm
 Diámetro de rueda de banda: 200 mm
 Altura de paso: 200 mm
 Tamaño de mesa: 290 x 290 mm
 Profundidad de corte 45°: 50 mm
 Profundidad de corte 90°: 80 mm
 Peso: 13.5 kg



SIERRA SIN FIN

| DABS370

⚡ 370 W Potencia

Potencia máxima: 370 W
 Velocidad sin carga: 1500 rpm
 Hoja de sierra: 1400 mm
 Diámetro de rueda de banda: 200 mm
 Altura de paso: 200 mm
 Tamaño de mesa: 290 x 290 mm
 Profundidad de corte 45°: 50 mm
 Profundidad de corte 90°: 80 mm
 Peso: 13.5 kg



LIJADORA DE BANDA Y DISCO | DABS6440

440 W Potencia

Velocidad sin carga: 1450 rpm
 Velocidad sin carga del disco: 292 rpm
 Tamaño de la mesa: 190 x 125 mm
 Dimensiones de la banda: 4" x 36" / 100 x 914 mm
 Diámetro del disco: 6" / 150 mm
 Peso: 12 kg
 Incluye: Banda y disco.



SIERRA DE BANCO | DATS1500

1500 W Potencia máx.

Velocidad sin carga: 4800 rpm
 Dimensiones de la sierra: Ø250 x Ø30 x 2.8 mm
 Tamaño de la mesa: 630x540 mm
 Ampliación de mesa izquierda: 620x190 mm
 Ampliación de mesa derecha: 620x190 mm
 Altura máx. de corte 90°: 83 mm
 Altura máx. de corte 45°: 53 mm
 Altura de trabajo: 1 m | Peso: 23 kg
 Incluye: Sierra de 24 dientes



SIERRA CALADORA DE BANCO | DASS-16A

120 W Potencia

Velocidad sin carga: 400 - 1600 rpm
 Tamaño de la mesa: 415 x 250 mm
 Hoja de sierra: 125 mm
 Profundidad de corte 90°: 406 x 50 mm
 Profundidad de corte 45°: 406 x 23 mm
 Dimensiones mínimas de la pieza de trabajo: 5 x 5 mm
 Peso: 11.6 kg



CORTADORA SENSITIVA | DACO355M

2200 W Potencia

Velocidad sin carga: 3800 rpm
 Diámetro de disco: 355 mm
 Funciones: Agarre suave, prensa traba rápida, función de bloqueo y protector de disco.
 Incluye: 2 discos de 355 mm, guantes y lentes de protección.



TALADRO DE BANCO | DATB-13

350 W Potencia máx.

5 velocidades: 600 - 2600 rpm
 Tamaño de la mesa: 160 x 160 mm
 Diámetro de la columna: Ø46 mm
 Mandril: 13 mm
 Capacidad de perforación: 50 mm
 Cono del husillo: B16
 Oscilación: 8° / 208 mm
 Ángulo de ajuste de la mesa: 45° / 0° / 45°
 Tamaño de la base: 295 x 190 mm
 Altura: 590 mm
 Peso: 13.5 kg
 Incluye: Destornillador hexagonal, Llave Allen de 4 mm, Mandril.



TALADRO DE BANCO | DATB-16

550 W Potencia máx.

5 velocidades: 600 - 2600 rpm
 Tamaño de la mesa: 195 x 190 mm
 Diámetro de la columna: Ø60 mm
 Mandril: 16 mm
 Capacidad de perforación: 60 mm
 Cono del husillo: B16
 Oscilación: 10° / 254 mm
 Ángulo de ajuste de la mesa: 45° / 0° / 45°
 Tamaño de la base: 340 x 210 mm
 Altura: 695 mm
 Peso: 19 kg
 Incluye: Destornillador hexagonal, Llave Allen de 4 mm, mandril.



HOJA DE CORTE | DACSB210-24

24 Dientes ATB

Diámetro externo: Ø 210 mm (8 ¼")
 Eje: Ø 30 mm
 Material: Acero al carbono, puntas de carburo de tungsteno.
 Superficie: Madera.



HOJA DE CORTE | DACSB255-48

48 Dientes ATB

Diám. externo: Ø 255 mm (10")
 Eje: Ø 30 mm
 Material: acero al carbono, puntas de carburo de tungsteno.
 Superficie: madera.



HOJA DE CORTE | DACSB255-60

60 Dientes ATB

Diám. externo: Ø 255 mm (10")
 Eje: Ø 30 mm
 Material: Acero al carbono, puntas de carburo de tungsteno.
 Superficie: Madera.



ELECTROSIERRA | DCS2216E

2200 W Potencia

Voltaje/Frecuencia: 220 V-50 Hz
Potencia: 2200 W
Longitud de espada: 16" / 405 mm
Velocidad de corte: 13 m/s
Velocidad sin carga: 7000 rpm
Capacidad del tanque de aceite: 350 ml
Incluye: Bobinado de cobre



MOTOSIERRA A GASOLINA | DCS2512

25.4 CC Potencia

3.5 kg RENDIMIENTO INSUPERABLE PARA TALA EN ALTURA

Motor: Ref. por aire, monoc., 2 tiempos
Potencia: 25.4 cc
Ralentí: 3500 +/- 200 rpm
Longitud de espada: 12"/30 cm
Cap. del tanque de aceite/ comb: 160 ml / 230 ml
Incluye: Lentes de protección, guantes, botella 600 ml, protector de espada, kit de herramientas.



MOTOSIERRA A GASOLINA | DCS4516A

45 CC Potencia

Motor: Monocilindro, refrigeración por aire, 2 tiempos
Máxima potencia: 1.8 kW
Velocidad nominal: 7500 rpm
Vol. del tanque de combustible: 550 ml
Vol. del tanque de aceite: 260 ml
Ralentí: 2800-3200 r/min
Longitud de espada: 16"
Paso de cadena: 0.325" P
Incluye: Espada, protector de espada, botella de mezcla de combustible, cadena, guantes, gafas, cebador y kit de herramientas.



MOTOSIERRA A GASOLINA | DAM5220

52 CC Potencia

Motor: Monocilíndrico, 2 tiempos, refrigeración por aire
Cilindrada: 52 cc
Ralentí: 3000 ± 200 rpm
Espada / Cadena: 20"
Paso de la cadena: .325"
Cap. tanque de aceite: 260 ml
Cap. tanque de combustible: 550 ml
Relación de mezcla: 25 : 1
Incluye: espada, cadena, protector, botella 600 ml y kit de herramientas



MOTOSIERRA A GASOLINA

55 CC Potencia | DCS5520A

Motor: Monocilindro, refrigeración por aire, 2 tiempos
Máxima potencia: 2.2 kW
Velocidad nominal: 7500 rpm
Vol. tanque de combustible: 550 ml
Vol. tanque de aceite: 260 ml
Ralentí: 2800-3200 r/min
Longitud de espada: 20"
Paso de cadena: 0.325" P

- Incluye:**
- ◆ Espada
 - ◆ Protector de espada
 - ◆ Botella mezcla de combustible
 - ◆ Cadena, guantes, gafas, cebador
 - ◆ Kit de herramientas.

MÁS POTENCIA
2TIEMPOS



SOPLADORA ELÉCTRICA

| DAEB600

⚡ 600 W Potencia

Velocidad sin carga: 0-14000 rpm
Caudal: 3 m³/min
Diseño compacto
Función de aspirado



SOPLADORA ASPIRADORA ELÉCTRICA | DAEB2500

⚡ 2500 W Potencia

Velocidad sin carga: 14000 rpm
Volumen de aire: 10.7 m³
Ratio de trituración: 10:1
Cap. de bolsa: 45 L
Vel. de soplado: 270 km/h
Funciones: Succión/ Soplado/ triturado
Función Aspirado
Peso: 2.8 kg



CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA | DAC1200

⚡ 1200 W Potencia

Voltaje: 220V/50 Hz
Ancho de corte: 32 cm
Altura de corte: 25/40/55 mm
Posiciones de corte: 3
Nivel de sonido: 96 dB
Cap. bolsa recolectora: 30 L
Diseño ergonómico
Manillar Plegable



CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA

⚡ 1600 W Potencia | DAC1600

Voltaje: 220/50 Hz
Ancho de corte: 40 cm
Altura de corte: 25-65 mm
Posiciones de corte: 5
Nivel de sonido: 96 dB
Cap. bolsa recolectora: 30 L
Diseño ergonómico
Manillar Plegable



CORTACÉSPED A GASOLINA

| DLM4000

⚡ 3.5 hp Potencia del motor

Cilindrada: 150 cc
Potencia del motor: 3.5 hp (4 Tiempos)
Velocidad del motor: 2800 rpm
Propulsión y sistema de arranque: Manual
Alto de corte: 30 - 65 mm
Ancho de corte: 390 mm
Ajuste de altura: individual
Bolsa recolectora: 35 L

Tipo de cuchilla: Recta
Material de la cubierta: Plástico
Rueda delantera/ rueda trasera: 6"
Material de las ruedas: PP
Descarga: Trasera
Agarre ergonómico: Si



MÁS POTENCIA
4 TIEMPOS

HACHA DE MANO

| DAAX9

Acero Carbono forjado

Filo: revestimiento antiadherente PTFE
Mango antideslizante: fibra de vidrio
Dureza: 52 HRC
Largo total: 230 mm
Peso de la cabeza: 400 g
Peso total: 550 g



Liviana
Práctica
Resistente

MÁSCARA DE PROTECCIÓN | DWMA100

Doble regulación

Doble regulación superior y posterior
Visera de policarbonato

Primero la seguridad: Use esta máscara de protección con nuestras máquinas de jardín.



BORDEADORA ELÉCTRICA | DAT300
300 W Potencia

Velocidad sin carga: 13000 rpm
 Ancho de corte: 22 cm
 Diámetro de la tanza de nylon: 1.2 mm
 Longitud de la tanza de nylon: 6 m
 Sistema de corte: 2 líneas


BORDEADORA ELÉCTRICA | DAT450
450 W Potencia

Velocidad sin carga: 10000 rpm
 Ancho de corte: 30 cm
 Diámetro de la tanza de nylon: 1.4 mm
 Longitud de la tanza de nylon: 6 m
 Sistema de corte: 2 líneas


BORDEADORA ELÉCTRICA | DAT1000
1000 W Potencia

Velocidad sin carga: 7000 rpm
 Ancho de corte: 35 cm
 Diámetro del eje curvo: 22 mm
 Diámetro de la tanza: 2 mm
 Longitud del cable: 6 m
 Sistema de corte: 2 tanzas
 Incluye: Arnés para hombro y protección de cubierta


CORTACERCO Y TIJERA INALÁMBRICO | DAHT72Li
7.2 V Voltaje

Long. de la cuchilla: 120 mm
 Ancho de la cuchilla: 83 mm
 Tiempo de carga: 3-5 horas
 Tiempo de funcionamiento: 40 min
 Espacio dientes de cuchilla: 6 mm
 Incluye: Cargador de batería, cuchillas de corte


DESMALEZADORA A GASOLINA
52 CC cilindrada | D520ECO

Velocidad de motor: 7500 rpm
 Velocidad máxima: 9000 rpm
 Mezcla combustible: 25:1
 Capacidad del tanque de combustible: 1.2 L
 Encendido: Manual
 Cabezal de corte (cuchilla): 255 mm
 Diámetro máxima de corte (con tanza): 350 mm

Incluye:

- Cabezal de nylon
- Botella mezcla combustible
- Cuchilla 3T
- Protector de césped
- Arnés de hombro doble
- Kit de herramientas.


**MÁS POTENCIA
2TIEMPOS**


Arnés de
hombro doble



DESMALZADORA A GASOLINA 4 EN 1

⚡ 52 CC cilindrada | DAMT520

Motor: 2 tiempos, refrigerado por aire
 Potencia: 1.46 kW / 2 hp | Cilindrada: 52 cc
 Capacidad del tanque de combustible: 1200 ml
 Vel. máx. del motor: 9000 rpm
 Velocidad nominal: 7500 rpm
 Ralentí: 2800+/- 200 rpm
 Arranque: manual | Mezcla: 25:1
 Tipo de embrague: centrífugo
 Longitud del eje: 750 mm
 Diámetro del eje: 26 mm
 Peso neto: 15 kg
 Ancho de corte: Cuchilla 3T: 255 mm
 Tanza de nylon: 350 mm
 Cabezal de cortacercos: 415 mm
 Motosierra: 200 mm

MÁS POTENCIA
2 TIEMPOS

Incluye:

- Cuchilla 3T de Ø 255 mm
- Tanza de nylon
- Cabezal de cortacercos 430 mm
- Cadena, espada y cabezal de motosierra de 10"
- Protector de barra
- Guantes y lentes de protección
- Kit de herramientas
- Mango en P
- Botella de mezcla
- Arnés de hombro doble



4 en 1

USOS

 BORDACERCA
 DESMALZADORA
 CORTACERCO
 MOTOSIERRA


PODADORA DE ALTURA A GASOLINA

⚡ 52 CC cilindrada | DAPCS520

Tipo de motor: Refrigerado por aire,
 2-tiempos, monocilindrico
 Cilindrada: 52 cc
 Potencia máx. del motor/ Vel. del motor:
 1.46 kW/ 6500 rpm
 Ralentí: 3200 ± 200 rpm
 Cap. tanque de combustible: 1200 ml
 Longitud total: 280 cm
 Motosierra:
 Longitud de espada: 10" (250 mm)
 Longitud máxima de corte: 300 mm
 Velocidad de cadena sin carga: 20 m/s

MÁS POTENCIA
2 TIEMPOS

Incluye:

- Extensor de eje 0.75 m
- Cadena de 10"
- Espada de 10"
- Protector de barra
- Guantes y lentes de protección
- Kit de herramientas
- Mango en P
- Botella de mezcla
- Arnés de hombro doble



CARRO PLEGABLE PORTÁTIL

| DAFW1811

⚡ 80 kg carga Máxima

Material: Tela: doble capa, lavable. Poliéster 600D. Armazón: acero. Ruedas: PVC con freno
 Dimensión total: 85 x 52 x 103.5 cm
 Espacio de carga: 76 x 46 x 27.7 cm
 Plegado: 52 x 21.5 x 74.5 cm
 Manija plegable: 73 - 103.5 cm
 Ruedas: 18 x 3.42 cm
 Ruedas traseras Fijas
 Ruedas delanteras Mviles 360°

Peso neto: 8.36 kg



Plegado fácil





HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

1200 W Potencia | DAX1130

Presión máxima: 105 bar
 Caudal máximo: 426 L/h
 Temp. máx. del agua: 50 °C
 Material de la bomba: aluminio
 Función: sistema auto-stop
 Conexión: 3 m de cable
 Peso neto: 4.7 kg
 Incluye: pistola, lanza, boquilla ajustable de 0° a 60°, manguera de alta presión de 3 m, botella de detergente, filtro de entrada, limpiador de boquilla y esponja.



AHORRO DE HASTA
80%
 MÁS EFICIENCIA EN TIEMPO DE TRABAJO, ECONOMÍA EN AGUA

INCLUYE SISTEMA AUTOSTOP

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN | DAX21-150

2000 W Potencia

Presión máxima: 140 bar
 Caudal nominal: 360 L/h
 Caudal máxima: 450 L/h
 Presión máxima entrada agua: 12 bar
 Temperatura máxima del agua: 50°C

Incluye:

- ◆ Pistola
- ◆ Extensor de lanza
- ◆ Manguera de 5 m
- ◆ Conector rápido
- ◆ Dispensador de detergente integrado.



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

1600 W Potencia | DAX65-100

Presión máxima: 105 bar
 Caudal máximo: 426 L/h
 Temp. máx. de agua entrante: 50°
 Material de la bomba: aluminio
 Función: sistema auto-stop
 Conexión: 5 m de cable
 Peso neto: 7 kg
 Incluye: Pistola, lanza, boquilla ajustable de 0° a 60°, manguera de alta presión de 5 m, botella de detergente, filtro de entrada, limpiador de boquilla y esponja trapeadora.



AHORRO DE HASTA
80%
 MÁS EFICIENCIA EN TIEMPO DE TRABAJO, ECONOMÍA EN AGUA



SISTEMA AUTOSTOP

SOLDADORA INVERTER 100 | MINIDW100MMA

LANZAMIENTO

Capacidad de entrada: 2.4 kVA
 Pérdida sin carga: 56 W
 Corriente: 100 A / 17.6 V
 Corriente de salida: 20 - 100 A
 Ciclo de trabajo: 30 %
 Electrodo recomendado: 1.6 - 3.2 mm
 Factor de potencia: 0.85
 Voltaje sin carga: 56 V | Eficiencia: 85%
 Clase de protección: IP21S
 Clase de aislamiento: H | Peso: 2.7 kg
Incluye: Máscara, Pinza porta electrodos,
 Pinza masa y Piqueta/cepillo.



SOLDADORA INVERTER 160 | DW160MMA

LANZAMIENTO

Capacidad de entrada: 6.8 kVA
 Pérdida sin carga: 60 W
 Corriente: 160 A / 30.9 V
 Corriente de salida: 20 - 160 A
 Ciclo de trabajo: 30 %
 Electrodo recomendado: 2.5 - 4.0 mm
 Factor de potencia: 0.85
 Voltaje sin carga: 60 V
 Eficiencia: 85%
 Clase de protección: IP21S
 Clase de aislamiento HPeso: 2.9 kg
Incluye: Máscara, pinza porta electrodos,
 pinza masa, piqueta/cepillo y correa.



SOLDADORA INVERTER 200 | DW200MMA

LANZAMIENTO

Capacidad de entrada: 7.9 kVA
 Pérdida sin carga: 60 W
 Corriente: 200 A / 35.9 V
 Corriente de salida: 20 - 200 A
 Ciclo de trabajo: 30 %
 Electrodo recomendado: 2.5 - 4.0 mm
 Factor de potencia: 0.85
 Voltaje sin carga: 60 V | Eficiencia: 85%
 Clase de protección: IP21S
 Clase de aislamiento: H
 Peso: 3.0 kg

Incluye:

- Máscara
- Pinza porta electrodos
- Pinza masa
- Piqueta/cepillo
- Correa.



MÁSCARAS PARA SOLDAR | DALY63500B

LANZAMIENTO

Filter size: 110x90x9 mm
 Área de visualización: 92.5x42.5 mm
 Sombra clara/Sombra oscura:
 DIN4/DIN9-13
 Ajuste de sensibilidad: Control continuo
 Tiempo de retardo: 01-0.8 s
 Fuente de alimentación: Batería de litio
 y energía solar.



ESCUADRA MAGNÉTICA | DAEM3

LANZAMIENTO

Resistencia:
 Hasta 11 kg
 Laterales:
 111 X 83 mm
 Hipotenusa:
 75 mm
 Ángulo de:
 45° 90° 135°



ESCUADRA MAGNÉTICA | DAEM4

LANZAMIENTO

Resistencia:
 Hasta 22 kg
 Laterales: 155 X 102 mm
 Hipotenusa: 91 mm
 Ángulo de: 45° 90° 135°



ESCUADRA MAGNÉTICA | DAEM5

LANZAMIENTO

Resistencia:
 Hasta 34 kg
 Laterales: 189 X 122 mm
 Hipotenusa: 110 mm
 Ángulo de: 45° 90° 135°



GENERADOR A GASOLINA | GDA980

0.72 Kva Potencia Máx

Salida: 220V / 50Hz
Potencia máxima: 0.72 Kva
Cilindrada: 63cc
Cap. del tanque combustible: 4.2 L
Salida: 12V (incluye)
Arranque manual
Nivel de presión de sonido: 68.6 dB



REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE



MÁS POTENCIA

GENERADOR A GASOLINA (ELÉCTRICO) | GDA2300

2.5 KVA Potencia Máx

Tipo de motor: Monocilíndrico, 4-tiempos,
Refrigeración por aire
Potencia nominal: 2.2 kVA
Potencia máxima: 2.5 kVA
Cilindrada: 212 cc
Velocidad nominal: 3600 rpm
Diámetro por carrera: 70x54 mm
Cap. tanque combustible: 15 L
Cap. tanque aceite: 0.6 L
Sistema de arranque: Eléctrico
Tiempo funcionamiento continuo: 10 hrs



REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE



PROTECCION DE BAJO NIVEL DE ACEITE

GENERADOR DIÉSEL | GDX3100E

3.5 KVA Potencia Máx.

Tipo de motor: Monocilíndrico, 4-tiempos,
Refrigeración por aire.
Potencia nominal: 3.0 kVA
Potencia máxima: 3.5 kVA
Cilindrada: 212 cc
Velocidad nominal: 3600 rpm
Diámetro por carrera: 70x55 mm
Cap. del tanque de combustible: 15 L
Cap. del tanque de aceite: 0.6 L
Sistema de arranque: Manual
Tiempo de funcionamiento continuo: 10 horas



REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE



PROTECCION DE BAJO NIVEL DE ACEITE

GENERADOR A GASOLINA | GD6500E

5.5 KVA Potencia Máx

Salida: 220V/50 Hz
Potencia máxima: 5.5 Kva
Potencia del motor: 389 cc
Cap. tanque aceite: 1.1 L
Cap. tanque combustible: 25 L
Salida: 12V (incluye)
Arranque: Eléctrico
Nivel de sonido: 97 dB



REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE



PROTECCION DE BAJO NIVEL DE ACEITE

GENERADOR A GASOLINA | GD7000E

6.5 KVA Potencia Máx

Salida: 220V/50 Hz
Potencia máxima: 6.5 Kva
Potencia del motor: 420 cc
Cap. tanque aceite: 1.1 L
Cap. tanque combustible: 25 L
Salida: 12 V (incluye)
Arranque: Eléctrico
Nivel de sonido: 97 dB



REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE



PROTECCION DE BAJO NIVEL DE ACEITE

GENERADOR A GASOLINA | GD8500E

7.5 KVA Potencia Máx

Salida: 220V/50 Hz
Potencia máxima: 7.5 Kva
Potencia del motor: 439 cc
Cap. tanque aceite: 1.1 L
Cap. tanque combustible: 25 L
Salida: 12V (incluye)
Arranque: Eléctrico
Nivel de sonido: 98 dB



REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE



PROTECCION DE BAJO NIVEL DE ACEITE

BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA | DAQB60

0.5 hp Potencia

Altura máx.: 26 m
Caudal máx.: 1800 L/h
Succión máx.: 8 m
Diámetro succión: 1"
Diámetro descarga: 1"



Bombéo
DE AGUA LIMPIA

BOMBA DE AGUA CENTRÍFUGA | DAECPM130

0.5 hp Potencia | DAECPM130

Velocidad: 2850 rpm
Altura máx.: 16 m
Caudal máx.: 3600 L/h
Succión máx.: 8 m
Diámetro de succión: 1"
Diámetro de descarga: 1"



Bombéo
DE AGUA LIMPIA

0.75 hp Potencia | DAECPM146

Velocidad: 2850 rpm
Altura máx.: 22 m
Caudal máx.: 5200 L/h
Succión máx.: 8 m
Diámetro succión: 1"
Diámetro descarga: 1"



Bombéo
DE AGUA LIMPIA

BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE

550 W Potencia | DAEQDP35

Altura máxima: 7.5 m
Profundidad máxima: 7 m
Caudal máximo:
11000 L/h
Máx. tamaño de
partículas: 5 mm
Peso: 4.7 kg



Bombéo
DE AGUA LIMPIA

750 W Potencia | DAEQDP70

Altura máxima: 8 m
Profundidad máx: 7 m
Caudal máximo:
14000 L/h
Máx. tamaño de
partículas: 5 mm
Peso: 5.6 kg



Bombéo
DE AGUA SUCIA

750 W Potencia | DAEQDP750F

Cabezal de succión máx.: 12 m
Caudal máximo: 300 L/min
Diámetro de succión/descarga: 2"
Peso: 21 kg



- IDEAL PARA TRABAJOS DOMÉSTICOS
- PARA AGUA LIMPIA Y LÍQUIDOS NO AGRESIVOS
- ALTAMENTE EFICIENTES

ELECTROBOMBA (CUERPO DE PLÁSTICO)

550 W Potencia | DAEQDP35-P

Rango máximo de bombeo: 7300 L/H
Velocidad sin carga: 2850 rpm
Máxima altura: 7.5 m
Máxima profundidad: 7 m



Bombéo
DE AGUA LIMPIA

750 W Potencia | DAEQDP70-P

Rango máximo de bombeo: 12500 L/h
Velocidad sin carga: 2850 rpm
Máxima altura: 8 m
Máxima profundidad: 7 m



Bombéo
DE AGUA SUCIA

REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN | DWPRC01

1.1 kW Potencia

Presión de arranque: 1.5 bar
Presión máxima de trabajo: 10 bar
Caudal máximo: 70 L/h
Corriente máxima: 10 A
Temp. máx. de trabajo: 60° C
Conexiones: Ø 1" | Protección: IP65
Bombeo de agua limpia
Compatible con: Bombas periféricas y bombas centrífugas



BOMBAS DE AGUA PRESURIZADORAS

100 W Potencia | DAEPRES100

Presión máxima: 10 bar
Altura máxima: 9 m
Caudal máximo: 1.5 m³/h
Diámetro de succión: 3/4"
Fase: Simple
Insulación: clase F
Protección: IP44



CABLE-CORSA
eco
friendly

260 W Potencia | DAEPRES260

Presión máxima: 10 bar
Altura máxima: 12 m
Caudal máximo: 3 m³/h
Diámetro de succión: 1"
Fase: Simple
Insulación: clase F
Protección: IP44



CABLE-CORSA
eco
friendly

REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN | DWPRC02

1.1 kW Potencia

Presión de arranque: 1.5 bar
Presión máxima de trabajo: 10 bar
Caudal máximo: 180 L/h
Corriente máxima: 10 A
Temp. máx. de trabajo: 60° C
Conexiones: Ø 1"
Protección: IP65



COMPRESOR DE AIRE

| DAC24D

2 hp Potencia

Voltaje/Frecuencia:
220 V - 50 Hz
Cap. del tanque: 24 L
Cilindros: 1*47 mm
Filtro de aire: 3/8" Plástico
Presión: 8 bar / 115 psi
Vel. del motor: 2850 rpm
Caudal: 169 L/min
Nivel de sonido: 84 dB



COMPRESOR DE AIRE

| DAC50D

2.5 hp Potencia

Voltaje/Frecuencia:
220 V - 50 Hz
Cap. del tanque: 50 L
Cilindros: 1*47 mm
Filtro de aire: 3/8" Plástico
Presión: 8 bar / 115 psi
Vel. del motor: 2850 rpm
Caudal: 169 L/min
Nivel de sonido: 89 dB



COMPRESOR DE AIRE

| DAC60VD

3.5 hp Potencia

Capacidad del tanque: 60 L
Cilindros: 2*47 mm
Presión: 8 bar/115 psi
Caudal: 338 L/min
Velocidad del motor:
2850 rpm (50Hz),
3450 rpm (60Hz)
Tipo de filtro de aire:
Acero de 3/8"
Nivel de sonido: 98 dB



KIT DE 3 PIEZAS

- PISTOLA PULVERIZADORA
- PISTOLA PARA LIMPIEZA
- ESPIRAL DE MANGUERA



KIT DE 5 PIEZAS

| KITCOMP

Incluye:

- ♦ Pistola para limpieza
- ♦ Manguera en espiral
- ♦ Inflador de neumáticos
- ♦ Pistola sopladora
- ♦ Pistola rociadora



COMPRESOR DE AIRE

| DAC100VD

4 hp Potencia

Capacidad del tanque: 100 L
Cilindros: 2 * 51 mm
Tipo de filtro de aire: 3/8" steel
Presión: 8 bar/115 psi
Velocidad del motor:
2850 rpm (50 Hz),
3450 rpm (60 Hz)
Caudal: 407 L/min
Nivel de sonido: 98 dB



COMPRESOR DE AIRE

| DAC100D

2 hp Potencia

Potencia: 2 HP
Voltaje/Frecuencia: 220 V 50 Hz
Cap. del tanque: 100 L
Tipo de cilindro: 1 Cilindro
Filtro de aire: 3/8" Plástico
Presión: 8 bar/115 psi
Vel. del motor: 2850 rpm
Caudal: 169 L/min
Nivel de sonido: 83 dB



COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL | DW55-P

⚡ 12 v Potencia

Corriente: sin carga 7-14 A
Diámetro de cilindro : 30 mm
Presión máxima: 110 psi
Tiempo de inflado: 4 min
Tiempo de trabajo continuo: 30 min
Longitud de cable/ manguera: 300 cm / 200 cm
Incluye: guantes, alicata, cuchillo, Kit de reparación, 2 destornilladores, 3 Adaptadores de boquilla y 1 fusible.



COMPRESOR DE AIRE AUTOMOTRIZ | DW65L

⚡ 12 v Potencia

Caudal de aire: 35 L / min
Presión máx.: 110 psi
Tiempo de inflado de la rueda: R15/195/60 de 0 a 33.8 PSI: 3.5 min
Manómetro digital precisión: 35+/-1PSI
Corriente: sin carga 7-14 A
Diámetro de cilindro: 30 mm
Long. manguera: 100 cm
Long. cable: 300 cm
Tiempo de trabajo continuo: 30 min
P.N / P.B: 10.8 / 11.8 kg
Incluye: Bolso de Polipropileno, 3 adaptadores de boquilla.



CRIQUET HIDRÁULICO | DAFJ03

ton 2 ton

Capacidad: 2 ton
Altura mínima: 125 mm
Altura de elevación: 175 mm
Altura máxima: 300 mm



ASPIRADORA DE MANO | DAVC100

⚡ 12 v Potencia

Corriente sin carga: 5 A
Cottiente con carga: 6.5 A
Presión máxima: 2500 Pa
Longitud de cable: 300 cm
Incluye:
Extensión para grietas
y bolsa de plástico.



ASPIRADORA DE MANO DE LITIO | DAVC200Li

⚡ 94 W Potencia

Potencia: 94 W
Batería de litio: 2.0 AH
Poder de succión: 4000 Pa
Cap. recolector polvo: 0.39 L
Sonido: 72 dB
Incluye: 2 Filtro HEPA, boquilla para grietas, cepillo para polvo, tubo de extensión, bolso y cargador de pared.



CRIQUET TIPO TIJERA | DAJS01

ton 1,5 ton

Capacidad: 1,5 ton
Altura mínima: 85 mm
Altura máxima: 360 mm



LINTERNA LED RECARGABLE | DASL400

⚡ 12 v Potencia

- 37 LED super brillantes.
- Portátil y sin cable
- Batería Li-ion recargable de 3.7 V y 2000 mAh
- Con pie de apoyo
- Luz LED parpadeante de emergencia
- Incluye adaptador AC y DC
- Plástico PP resistente
- Autonomía: 7 horas



ASPIRADORA DE POLVO Y AGUA

1000 W Potencia | **DAVC90-15L**

Vacuidad: ≥ 15 kPa
 Diámetro de manguera: 32 mm
 Longitud de manguera: 1.5 m
 Capacidad del tanque: 15 L
 Accesorios: Cepillo multipropósito, manguera de succión, bolsa de recolección de polvo, filtro de espuma, boquilla para grietas, tubos de extensión.

HÚMEDO & SECO



ASPIRADORA DE POLVO Y AGUA


1000 W Potencia | **DAVC90-20L**

Capacidad del tanque: 20 L
 Potencia: 1000 W
 Vacío: 15 Kpa
 Caudal de aire: 1.5 m³/min
 Diámetro de manguera: 32 mm
 Longitud de manguera: 1.5 m

Incluye:

- ◆ Manguera
- ◆ Bolsa recolección de polvo
- ◆ Filtro de espuma
- ◆ Boquilla para grietas
- ◆ 3 tubos de extensión
- ◆ Boquilla de succión

HÚMEDO & SECO
TANQUE ACERO INOXIDABLE

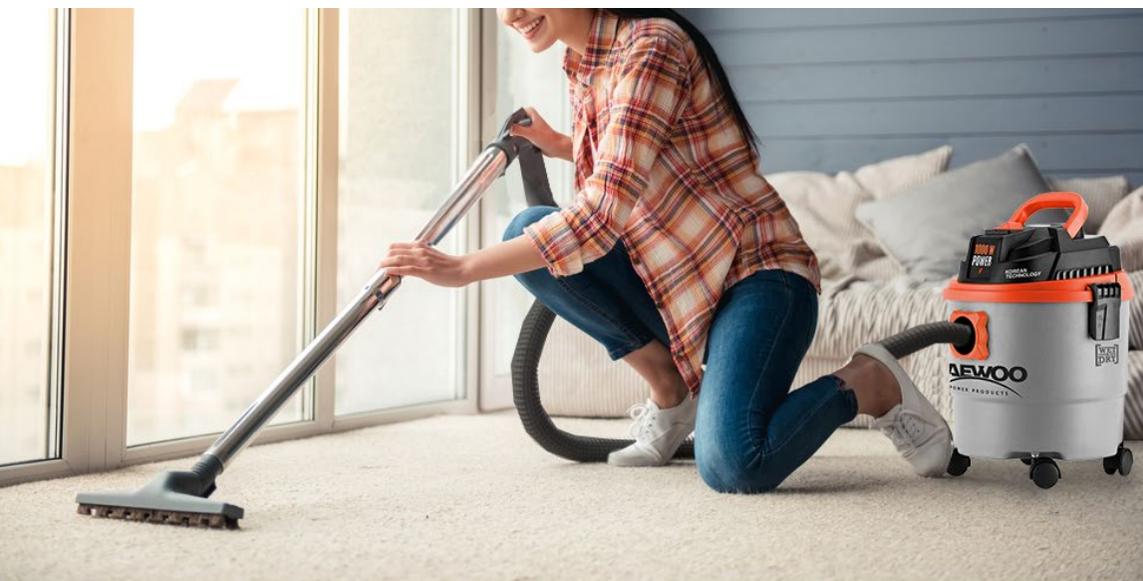

KIT 5 HOJAS DE SIERRA CALADORA | DWKIT5JS

Corte rápido

Cantidad de sierras: 5 unidades
 Tipo de sierras: T111C / T101B / T144D / T127D / T119BO
 Longitud total: 100 mm
 Longitud de la sierra: 75 mm
 Puntas Filosas
 Corte Fino



KIT DE 13 MECHAS PARA METAL | DWKIT13

Recubierto con Titanio

Cantidad de mechas: 13 unidades
 Tamaños: 6.5 / 6 / 5.5 / 5 / 4.8 / 4.5 / 4 / 3.5 / 3.2 / 3 / 2.5 / 2 / 1.5 mm
 Din: 338
 HSS: 4341



KIT 10 HOJAS DE SIERRA CALADORA | DWKIT10JS

Corte rápido

Cantidad de sierras: 10 unidades
 Tipo de sierras: T111C / T101B*2 / T101BR*2 / T101D / T144D*2 / T101AO / T119
 Tipo de uso: Para Madera
 Puntas Filosas
 Corte Fino



KIT DE 19 MECHAS PARA TALADROS DE TORSIÓN | DWKIT19

Recubierto con Titanio

Tipo de mechas:
 Taladros de Torsión HSS
 Cantidad de mechas: 19 unidades
 DIN: 338
 Tamaños: 10 / 9.5 / 9 / 8.5 / 8 / 7.5 / 7 / 6.5 / 6 / 5.5 / 5 / 4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.5 / 2 / 1.5 / 1 mm



KIT DE 8 MECHAS PARA PARED | DWKIT8M

Cantidad de mechas: 8 unidades
 Tamaños: 10 / 8 / 8 / 6 / 6 / 5 / 4 / 3 mm
 Mechass para pared



KIT DE 50 PIEZAS DE MECHAS Y PUNTAS | DWKIT50

Recubierto con Titanio

1 Destornillador de mano, 1 Nivelador (burbuja)
 3 Puntas cuadradas, 4 Puntas PZ, 4 Puntas de PH
 6 Puntas hexagonales, 8 Puntas Torx, 5 Puntas planas S, 5 Mechas para madera (4-5-6-8-10 mm)
 6 Mechas para metal (2-3-4-5-6-8 mm)
 6 Mechas para pared (1x5-2x6-2x8-1x10 mm)
 1 Adaptador magnético



KIT DE 8 MECHAS PARA MADERA | DWKIT8W

Cantidad de mechas: 8 unidades
 Tamaños: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
 Mechass para madera



KIT DE 81 PIEZAS DE MECHAS Y PUNTAS | DWKIT81

Set ordenado en estuche

10 Mechas helicoidales con revestimiento de titanio, 5 Mecha para madera
 5 Mecha para pared
 1 Avellanador, 40 Puntas de 25 mm
 10 Puntas para destornillador
 1 Adaptador, 9 Adaptador de llave tubo



KIT DE 10 MECHAS PARA METAL | DWKIT10

Recubierto con Titanio

Cantidad de mechas: 10 unidades
 Tamaños: 10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 mm
 Din: 338
 HSS: 4341



KIT DE 100 PIEZAS DE MECHAS Y PUNTAS | DWKIT100

Set ordenado en estuche

14 Mechas para metal (1.5, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm)
 9 Mechas para madera (3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 8, 10 mm), 3 Mechas pala paleta para madera (13, 16, 19 mm), 9 Mechas para pared (3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 8, 10 mm), 52 Puntas de atornillar de 25 mm
 4 Adaptadores de llave tubo (4, 8, 9, 10 mm)
 1 Llave Hexagonal Allen, 4 Sierras copa (32, 38, 45, 54 mm), 1 Adaptador de sierras copa.
 1 Clavador, 1 Avellanador.



CALENTADOR DE PATIO | DACZGB-A

12.037 kcal/h Potencia

Sólo para uso al aire libre
 Utiliza únicamente: Gas propano o butano
 Potencia max.: 12.037 kcal/h
 Consumo: 870 g/h
 Modelo de acero inoxidable: 20 kg
 Modelo con pintura texturizada: 22 kg
 Tamaño de producto:
 dia. 810 mm x 2.210 mm (H)
 Incluye: Reflector, encendido electrónico,
 ruedas y manguera.

USO Exterior

**PINTURA
 TEXTURIZADA**

**DISPOSITIVO
 ANTI-INCLINACION**

**DISPOSITIVO
 DE APAGADO
 AUTOMÁTICO
 DE LLAMA**



CALENTADOR DE PATIO | DACZGB-I

11.178 kcal/h Potencia

Sólo para uso al aire libre
 Este calentador se utiliza mejor con
 gas propano.
 Utiliza: Butano, propano y su mezcla
 Potencia max.: 11.178 kcal/h
 Consumo: 945 g/h (Butano)
 928 g/h (Propano)
 Material: Acero inoxidable
 Incluye: Reflector, encendido
 electrónico
 y ruedas.

USO Exterior

**ACERO
 INOXIDABLE**

**RUEDAS
 PARA FÁCIL
 TRANSPORTE**

**DISPOSITIVO
 ANTI-INCLINACION**

**DISPOSITIVO
 DE APAGADO
 AUTOMÁTICO
 DE LLAMA**



ESTUFA GARRAFERA (INFRARROJA) | DANY-113

3612 kcal/h Potencia

Alimentación: gas licuado
 Consumo de gas (quemador):
 1900 - 3800 kcal/h
 Presión de gas: 280 mm C.A.
 Condiciones ambientales: -10°C/45°C
 Materiales: chapa, placas cerámicas,
 perillas y ruedas plásticas.
 Peso: 10.5 kg

**NIVELES
 DE CALOR
 VARIABLES**

**RUEDAS
 PARA FÁCIL
 TRANSPORTE**

**ENCENDIDO
 PIEZOELECTRICO**

**INDUSTRIA
 ARGENTINA**

LA VÁLVULA DE SEGURIDAD CORTA EL SUMINISTRO DE GAS ANTE UNA EVENTUAL DISMINUCIÓN DE OXÍGENO EN EL AMBIENTE Y EL ANALIZADOR ATMOSFÉRICO MANTIENE EL NIVEL DEL OXÍGENO ADECUADO.



LLAVE DE IMPACTO DE LITIO

| DAIW2000LI

⚡ 20 v Potencia

Velocidad sin carga: 0-2000 rpm
Frecuencia de impacto: 0-2700 IPM
Tamaño del mandril: 1/2" (13 mm)
Tipo de mandril: Cabeza cuadrada
Torque máximo: 450 N.m

Incluye:
Llave de impacto
Batería 3.0 Ah
Cargador rápido
Gancho metálico para cinturón
4 Tubos 17/19/21/23 mm



INCLUYE BATERÍA
DE ALTO RENDIMIENTO DE 3.0 Ah
+ CARGADOR RÁPIDO



ATORNILLADOR DE IMPACTO LITIO

| DACID2000LI

⚡ 20 v Potencia

Velocidad sin carga: 0-2700 rpm
Frecuencia de impacto: 0-3800 IPM
Tamaño del mandril: 1/4" (6,35 mm)
Tipo de mandril: Hexagonal de liberación rápida
Torque máximo: 180 N.m

Incluye:
Atornillador de impacto
Batería de 3.0 Ah
Cargador rápido
Gancho metálico para cinturón
Punta PH2, longitud 50 mm



INCLUYE BATERÍA
DE ALTO RENDIMIENTO DE 3.0 Ah
+ CARGADOR RÁPIDO



AMOLADORA ANGULAR DE LITIO + TALADRO DE LITIO

| DAAG2000Li + DACD2000Li

⚡ 20 v Potencia

Amoladora Angular de Litio DAAG2000Li

Velocidad: 7500 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2" (115 mm)

Accesorios:
Mango auxiliar y Disco abrasivo de 115 mm

Taladro de Litio DACD2000Li

Velocidad sin carga: 0-350 / 0-1350 rpm

Mandril: 3/8" (10 mm), sin llave

Ajuste de torsión: 18+1+1+

Cap. máx. de perforación: Acero: 10 mm |

Concreto: 10 mm | Madera: 18 mm

Funciones: Apta para brocas de doble

extremo y luz LED.

Accesorio: Gancho para cinturón



INCLUYE BATERÍA
DE ALTO RENDIMIENTO DE 3.0 Ah
+ CARGADOR RÁPIDO



SUPER PACK LITIO >>>

SOPLADORA DE LITIO

| DAB2000Li

⚡ 20 v Potencia

Velocidad sin carga: 15500 rpm
Velocidad máxima del aire: 225 km/h
Volumen máximo del aire: 155 CFM
Tiempo de funcionamiento: 15 min con
batería de 2.0 Ah
Nivel de sonido: 96 dB
Peso: 1.3 kg

Incluye: Batería de litio 2.0 Ah
y cargador rápido de 1.5/2 horas.



INCLUYE BATERÍA
DE ALTO RENDIMIENTO DE 2.0 Ah
+ CARGADOR RÁPIDO



SOPLADORA DE LITIO

| DAB2000Li-1

⚡ 20 v Potencia

Velocidad sin carga: 10000 - 20000 rpm
Velocidad máxima del aire: 153 km/h
Volumen máximo del aire: 330 CFM
Nivel de sonido: 100 dB
Peso: 2.0 kg

Incluye: Batería de 2.0 Ah
y cargador rápido de 1.5/2 horas.



INCLUYE BATERÍA
DE ALTO RENDIMIENTO DE 2.0 Ah
+ CARGADOR RÁPIDO



BORDEADORA DE LITIO

| DAGT2000Li

⚡ 20 V Voltaje

Velocidad sin carga: 10000 rpm
 Capacidad de corte: 250 mm
 Diámetro de nylon: 1.9 mm
 Tiempo de funcionamiento: 20 min con batería de 2.0 Ah
 Nivel de sonido: 96 dB
 Eje telescópico: Aluminio: 28 cm
 Peso: 1.7 kg

Incluye: Batería de litio 2.0 Ah y cargador rápido de 1.5/2 horas.

- El cabezal pivotante de 7 posiciones se inclina para adaptarse a las zonas difíciles de recortar.
- Peso ligero y diseño compacto.
- Con eje telescópico de aluminio y mango ajustable



INCLUYE BATERÍA DE ALTO RENDIMIENTO DE 2.0 Ah + CARGADOR RÁPIDO



CORTA CERCO DE LITIO

| DAHT2000Li

⚡ 20 V Voltaje

Velocidad sin carga: 2400 rpm
 Longitud de corte: 550 mm
 Tiempo de funcionamiento: 25 min con batería de 2.0 Ah
 Nivel de sonido: 96 dB
 Ancho de corte: 14 mm
 Peso: 2.1 kg

Incluye: Batería de litio 2.0 Ah y cargador rápido de 1.5/2 horas.

- Cuchillas de doble acción
- El interruptor de seguridad de doble acción y el freno de la cuchilla.
- La empuñadura trasera giratoria en 180° con agarre suave.
- El protector de seguridad transparente.



INCLUYE BATERÍA DE ALTO RENDIMIENTO DE 2.0 Ah + CARGADOR RÁPIDO



BORDEADORA DE LITIO + CORTA CERCO LITIO | DAGT2000Li+DAHT2000Li

⚡ 20 v Voltaje

SUPER PACK LITIO >>>

Bordeadora de Litio

Velocidad sin carga: 10000 rpm
 Capacidad de corte: 250 mm
 Diámetro de nylon: 1.9 mm
 Tiempo de funcionamiento: 20 min con batería de 2.0 Ah
 Nivel de sonido: 96 dB
 Eje telescópico: Aluminio: 28 cm
 Peso: 1.7 kg

Corta cerco de litio

Velocidad sin carga: 2400 rpm
 Longitud de corte: 550 mm
 Tiempo de funcionamiento: 25 min con batería de 2.0 Ah
 Nivel de sonido: 96 dB
 Ancho de corte: 14 mm
 Peso: 2.1 kg



INCLUYE BATERÍA DE ALTO RENDIMIENTO DE 2.0 Ah + CARGADOR RÁPIDO



BORDEADORA DE LITIO + SOPLADORA DE LITIO | DAGT2000Li + DAHT2000Li

⚡ 20 V Voltaje

SUPER PACK LITIO >>>

Bordeadora de Litio

Velocidad sin carga: 10000 rpm
 Capacidad de corte: 250 mm
 Diámetro de nylon: 1.9 mm
 Tiempo de funcionamiento: 20 min con batería de 2.0 Ah
 Nivel de sonido: 96 dB
 Eje telescópico: Aluminio: 28 cm
 Peso: 1.7 kg

Sopladora de Litio

Velocidad sin carga: 15500 rpm
 Velocidad max. del aire: 225 km/h
 Volumen max. del aire: 155 CFM
 Tiempo de funcionamiento: 15 min con batería de 2.0 Ah
 Nivel de sonido: 96 dB
 Peso: 1.3 kg



INCLUYE BATERÍA DE ALTO RENDIMIENTO DE 2.0 Ah + CARGADOR RÁPIDO



BATERÍA DE LITIO | DALB2000-1

⚡ 20 v Voltaje

Capacidad: 2.0 Ah



BATERÍA DE LITIO | DALB2000

⚡ 20 v Voltaje

Capacidad: 3.0 Ah



BATERÍA DE LITIO | DALB4000

⚡ 20 v Voltaje

Capacidad: 4.0 Ah



CARGADOR | DALBC2000

⚡ Cargador de 20 v

Para Potencias de 20 V





DAEWOO
POWER PRODUCTS

SITIO WEB

SERVICIO TÉCNICO

INSTAGRAM

Tel.: (011) 2108-8644 / 2106-3590
WWW.DAEWOOHERRAMIENTAS.COM.AR
